

Cod. articolo: 59HL91003 | GTIN (EAN): 4058352341667

Descrizione prodotto:

Highbay 11, copertura, conduzione primaria della luce con tramite apparecchio di illuminazione, limitazione primaria dell'abbagliamento con lamelle prismatiche, diffusore illuminotecnico primario: copertura, in PC, stabilizzato ai raggi UV, tipo di montaggio: a plafone, con guarnizione in gomma, incl. 8 pinze di fissaggio in acciaio, per proteggere le lenti dalla contaminazione e per una pulizia più semplice, lunghezza: 313mm, larghezza: 174mm, per IK08, unità d'imballo: 1 kit = 2 pezzi

Peso (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4058352341667

Cod. articolo: 59HL91003 | GTIN (EAN): 4058352341667

Descrizione tecnica dettagliata:

Dati caratteristici

- Tipo prodotto: copertura
- Nome del prodotto: Highbay 11
- Cod. articolo: 59HL91003

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Conduzione della luce: tramite apparecchio di illuminazione
- Copertura: copertura
- Limitazione dell'abbagliamento: lamelle prismatiche
- Angolo di emissione: distribuzione ellissoidale

Certificati, Norme

- Supplemento: per IK08

Materiale, Colore

- Copertura: copertura in PC, stabilizzato ai raggi UV

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, su apparecchio di illuminazione

Dimensioni, Peso


- Lunghezza: 313mm
- Larghezza: 174mm
- Peso: 0,5kg

Cod. articolo: 59HL91003 | GTIN (EAN): 4058352341667

Dati di progetto:

51HLA1D14FCA + 59HL91003: 1x LED

4058352321720 + 4058352341667
51HLA1D14FCA + 59HL91003
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 12810 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%


Valori di luminanza (cd/m²)

| | C 0/180 | C 90/270 |
|-----------------|---------|----------|
| L ₈₀ | 9066 | 10613 |
| L ₇₀ | 7514 | 16246 |
| L ₆₅ | 8983 | 18348 |

UGR 21,1 25,2
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA1D14GLA + 59HL91003: 1x LED

4058352361429 + 4058352341667
51HLA1D14GLA + 59HL91003
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 14750 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%


Valori di luminanza (cd/m²)

| | C 0/180 | C 90/270 |
|-----------------|---------|----------|
| L ₈₀ | 10439 | 12220 |
| L ₇₀ | 8652 | 18706 |
| L ₆₅ | 10343 | 21126 |

UGR 21,6 25,7
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA1D24MCA + 59HL91003: 1x LED

4058352322925 + 4058352341667
51HLA1D24MCA + 59HL91003
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 25620 lm

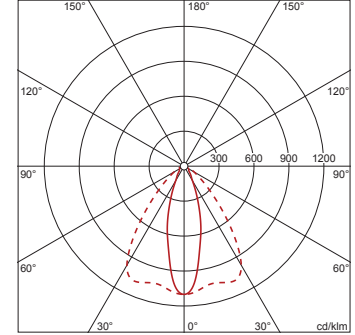

ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Valori di luminanza (cd/m²)

| | C 0/180 | C 90/270 |
|-----------------|---------|----------|
| L ₈₀ | 9066 | 12341 |
| L ₇₀ | 7514 | 17645 |
| L ₆₅ | 8983 | 19605 |

UGR 21,2 25,4
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 59HL91003 | GTIN (EAN): 4058352341667


Dati di progetto:

51HLA1D24NCA + 59HL91003: 1x LED

4058352322932 + 4058352341667

51HLA1D24NCA + 59HL91003

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 29500 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Valori di luminanza (cd/m²)

| | C 0/180 | C 90/270 |
|-----------------|---------|----------|
| L ₈₀ | 10439 | 14210 |
| L ₇₀ | 8652 | 20318 |
| L ₆₅ | 10343 | 22574 |

UGR 21,6 25,9


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA1D24NLA + 59HL91003: 1x LED

4058352361443 + 4058352341667

51HLA1D24NLA + 59HL91003

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 29500 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Valori di luminanza (cd/m²)

| | C 0/180 | C 90/270 |
|-----------------|---------|----------|
| L ₈₀ | 10439 | 14210 |
| L ₇₀ | 8652 | 20318 |
| L ₆₅ | 10343 | 22574 |

UGR 21,6 25,9


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA1D34SCA + 59HL91003: 1x LED

4058352322949 + 4058352341667

51HLA1D34SCA + 59HL91003

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 44250 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Valori di luminanza (cd/m²)

| | C 0/180 | C 90/270 |
|-----------------|---------|----------|
| L ₈₀ | 10439 | 15026 |
| L ₇₀ | 8652 | 20918 |
| L ₆₅ | 10343 | 23102 |

UGR 21,7 26

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione