

Cod. articolo: 5LZ980301 | GTIN (EAN): 4058352398593


Descrizione prodotto:



SITECO Connect Wirelesscontroller, dispositivo di controllo dell'illuminazione, master, controllo locale - sensori autonomi autosufficienti, dimmerabile, tipo di montaggio: montaggio a incastro, luogo di montaggio: nel soffitto, tensione: 230V, 1 x DALI, 1 x interfaccia Bluetooth®, 1 x contatto di commutazione, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20  

Peso (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352398593



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5LZ980301 | GTIN (EAN): 4058352398593

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: SITECO Connect 31 Wireless
- Tipo prodotto: dispositivo di controllo dell'illuminazione
- Nome del prodotto: SITECO Connect Wireless
- Cod. articolo: 5LZ980301

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: Bluetooth® Mesh 4.2, dimmerabile

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): -20..+40°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a incastro, nel soffitto
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 230V

Dimensioni, Peso

- Peso: 0,2kg

Uscite

1x DALI

- Limitazione: è possibile controllare un massimo di 2x EVG DALI o 2x EVG DALI DT8 e 1 sensore PS3 DALI2

1x interfaccia Bluetooth®

- Particolarità: frequenza operativa 2,4..2,483GHz, +4dBm

1x contatto di commutazione

- Particolarità: il numero di EVG dipende dal relativo tipo


È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5LZ980301 | GTIN (EAN): 4058352398593

Dimensioni:

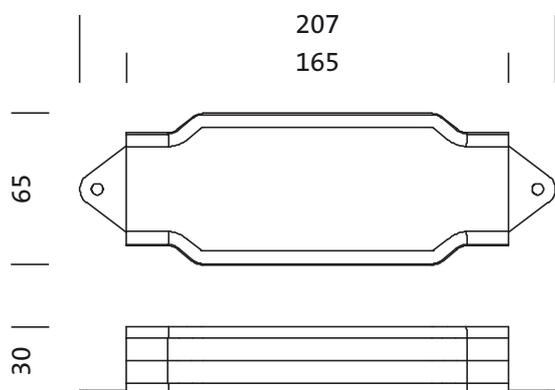

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione