

Cod. articolo: 5CL761603 | GTIN (EAN): 4058352521595


## Descrizione prodotto:



CL 31 Bulkhead, apparecchio per montaggio sporgente a soffitto e a parete, conduzione primaria della luce con riflettore, diffusore illuminotecnico primario: schermo, in PC, opalino, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, tipo di montaggio: a plafone, LED, flusso luminoso di misurazione: 1.575lm, efficienza luminosa: 105lm/W, colore della luce: 830, temperatura di colore: 3000K, alimentatore: EVG-DALI, con morsetto, a 5 poli, max. 2,5mm<sup>2</sup>, allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, potenza di misurazione: 15W, alloggiamento dell'apparecchio, quadrato, in alluminio, verniciato con polveri, ferro micaceo Siteco®, lunghezza: 266mm, larghezza: 266mm, altezza: 63mm, grado di protezione (totale): IP65, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, ENEC, resistenza agli urti: IK09, temperatura ambiente operativa ammessa per applicazioni in esterni: -20..+50°C, unità d'imballo: 1 pezzo



Lampade: LED  
 Peso (kg): 2,2  
 GTIN (EAN): 4058352521595

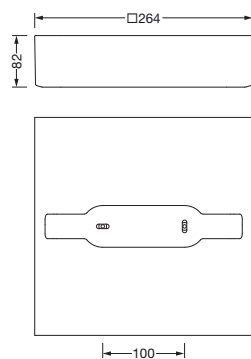

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5CL761603 | GTIN (EAN): 4058352521595

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Tipo prodotto: apparecchio per montaggio sporgente a soffitto e a parete
- Nome del prodotto: CL 31 Bulkhead
- Cod. articolo: 5CL761603

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

#### Illuminotecnica:

- Conduzione della luce: riflettore
- Copertura: schermo, opalino
- Angolo di emissione: a distribuzione diffusa
- Simmetria: a distribuzione simmetrica

#### Lampade:

- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 1575lm
- Efficienza luminosa: 105lm/W
- Temperatura di colore: 3000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  4 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 15W

#### Gruppo di alimentazione:

- Alimentatore: EVG-DALI
- Sistema di controllo: DALI

#### Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP65
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK09
- Intervallo di temperatura (operazione): -20..+50°C
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC

#### Materiale, Colore

- alloggiamento dell'apparecchio: alluminio, verniciato con polveri, ferro micaceo Siteco®, quadrato
- Specifica di colore: ferro micaceo Siteco®
- Copertura: schermo in PC

### Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, al soffitto, alla parete

### Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 5 poli, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 266mm
- Larghezza: 266mm
- Altezza: 63mm
- Peso: 2,2kg

### Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 60000 ore (L80/B50) con TA = 25°C

Cod. articolo: 5CL761603 | GTIN (EAN): 4058352521595

## Dimensioni:

