


Cod. articolo: 5XA7581D1K23 | GTIN (EAN): 4058352624678


Descrizione prodotto:



SiCompact 31 midi, proiettore, conduzione primaria della luce con lente, in materiale plastico, in vetro di sicurezza monolastra, trasparente, distribuzione luminosa: A320002, uscita luce: diretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: asimmetrica, tipo di montaggio: a plafone, lampada: LED, valori di misurazione: 27.000lm | 171W | 157,9lm/W, temperatura di colore: 3000K, resa del colore: CRI > 70, colore della luce: 730, impostazione luce 1 (ulteriori impostazioni di luce possibili): 100% | 27.000lm | 171W | 157,9lm/W | 3.000K alimentatore: ON/OFF, allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, tensione impulsiva di dimensionamento: 10kV 1,2/50µs, in alluminio pressofusione, brillante, alluminio brillante (RAL 9006), lunghezza: 560mm, larghezza: 330mm, altezza: 62mm, staffa, in lamiera di acciaio, verniciato, alluminio brillante (RAL 9006), ON/OFF, grado di protezione (totale): IP66, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, ENEC, resistenza agli urti: IK08, temperatura ambiente operativa ammessa: -40..+45°C, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 66 IK 08 ⚡ CE

Lampade: LED
 Peso (kg): 8,5
 GTIN (EAN): 4058352624678

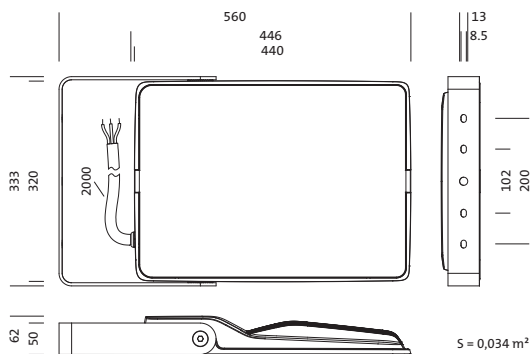

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5XA7581D1K23 | GTIN (EAN): 4058352624678

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: proiettore
- Nome del prodotto: SiCompact 31 midi
- Cod. articolo: 5XA7581D1K23

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Conduzione della luce: lente in materiale plastico
- Distribuzione luminosa: PL32
- Simmetria: distribuzione asimmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta

Lampade:

- Lampada: con High Power LED, LED
- Flusso luminoso di misurazione: 27000lm
- Efficienza luminosa: 158lm/W
- Temperatura di colore: 3000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 70
- Colore della luce: 730
- Potenza di misurazione: 171W

Gruppo di alimentazione:

- Alimentatore: EVG
- Sistema di controllo: ON/OFF

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP66
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK08
- Intervallo di temperatura (operazione): -40..+45°C
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC

Materiale, Colore

- staffa: lamiera di acciaio, verniciato, alluminio brillante (RAL 9006)

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, alla struttura portante, alla traversa, alla parete
- Disposizione: disposizione singola
- Supplemento: con staffa portante

Collegamento elettrico

- Collegamento: cavo, 3x 1,5mm²
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Tensione impulsiva di dimensionamento: 10kV 1,2/50µs
- Cavo di collegamento: preassemblato, L= 2m

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 560mm
- Larghezza: 330mm
- Altezza: 62mm
- Peso: 8,5kg

Emissione luminosa


- Emissione luminosa: 0% a 0° di inclinazione

Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 73000 ore (L80/B50) con TA = 25°C

Cod. articolo: 5XA7581D1K23 | GTIN (EAN): 4058352624678

Dimensioni:

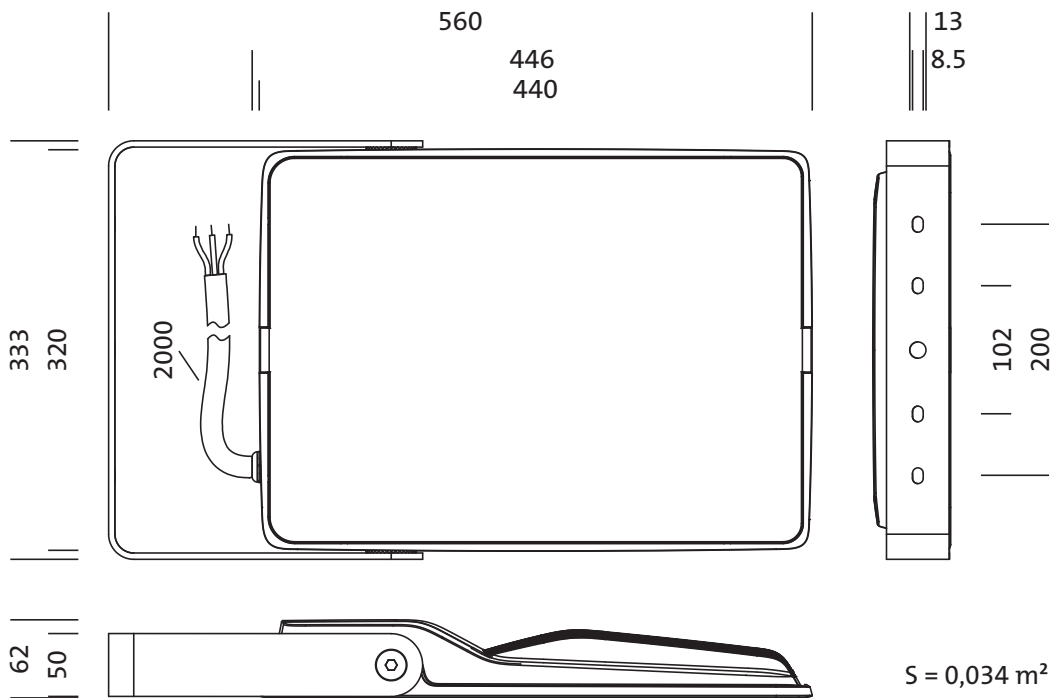

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione