

Cod. articolo: 51LJ12MNM70A | GTIN (EAN): 4058352589595


## Descrizione prodotto:



Ecopack® 31, apparecchio con diffusore, diffusore illuminotecnico primario: copertura, in PC, satinato, uscita luce: diretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, tipo di montaggio: a plafone, LED, flusso luminoso di misurazione: 7.000lm, efficienza luminosa: 140lm/W, colore della luce: 830/840/850, temperatura di colore: 3000/4000/5000K, alimentatore: EVG, con morsetto, a 3 poli, allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, potenza di misurazione: 50W, alloggiamento, in alluminio, bianco traffico (RAL 9016), lunghezza: 1.450mm, larghezza: 56mm, altezza: 68mm, parete frontale, in PC, bianco, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, resistenza agli urti: IK06, temperatura ambiente operativa ammessa: -20..+40°C, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20 IK 06  

Lampade:	LED
Peso (kg):	1,5
GTIN (EAN):	4058352589595



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 51LJ12MNM70A | GTIN (EAN): 4058352589595

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Tipo prodotto: apparecchio con diffusore
- Nome del prodotto: Ecopack® 31
- Cod. articolo: 51LJ12MNM70A

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

#### Illuminotecnica:

- Copertura: copertura, satinato
- Angolo di emissione: distribuzione estremamente diffusa
- Simmetria: a distribuzione simmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio:  $\leq 28$
- UGR direz. di osserv. perpend. asse apparecchio:  $\leq 28$

#### Lampade:

- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 7000lm
- Efficienza luminosa: 140lm/W
- Temperatura di colore: 3000/4000/5000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 830/840/850
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 4$  SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 50W
- Supplemento: flusso luminoso regolabile sull'apparecchio in quattro livelli (3800/4800/5900/7000lm), carico connesso in funzione dell'impostazione del flusso luminoso (27/34/42/50W)

#### Gruppo di alimentazione:

- Alimentatore: EVG
- Sistema di controllo: ON/OFF multilumen

#### Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK06
- Intervallo di temperatura (operazione): -20..+40°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

### Materiale, Colore

- alloggiamento: alluminio, bianco traffico (RAL 9016)
- Specifica di colore: bianco traffico (RAL 9016)
- parete frontale: PC, bianco
- Specifica di colore: bianco
- Copertura: copertura in PC

### Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, al soffitto, alla parete
- Disposizione: disposizione singola

### Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 3 poli
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensioni, Peso


- Lunghezza: 1450mm
- Larghezza: 56mm
- Altezza: 68mm
- Peso: 1,5kg

### Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L80/B50) con TA = 25°C

Cod. articolo: 51LJ12MNM70A | GTIN (EAN): 4058352589595

## Dimensioni:

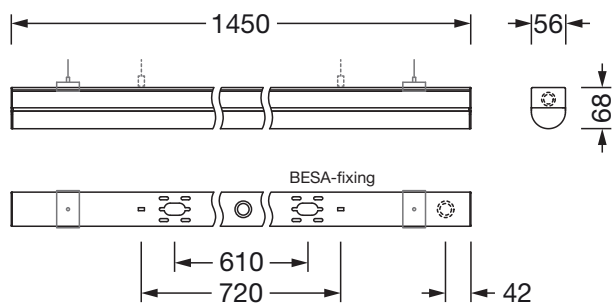

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione