siteco

Cod. articolo: 51FT10DN4A0A | **GTIN (EAN):** 4058352701379

Descrizione prodotto:



Monsun® 31 Tube, apparecchio di illuminazione tubolare, diffusore illuminotecnico primario: diffusore, in PMMA, uscita luce: diretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, tipo di montaggio: montaggio a sospensione, a plafone, LED, flusso luminoso di misurazione: 10.000lm, efficienza luminosa: 160lm/W, colore della luce: 840, temperatura di colore: 4000K, alimentatore: DALI 2, con con 1 morsetto, a 5 poli, max. 2,5mm², cablaggio passante: 5x 1,5mm², allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, potenza di misurazione: 58W, alloggiamento, cilindrico, in PMMA, semi trasparente, bianco opaco, con apparecchio e fissaggio a soffitto, V4A, fissaggio con pinze in acciaio inox, lunghezza: 1.570mm, diametro: 75mm, parete frontale, in acciaio inox (V4A), grado di protezione (totale): IP67/IP69K, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, UKCA, resistenza agli urti: IK07, temperatura ambiente operativa ammessa: -20..+40°C, conforme ai requisiti IFS (International Featured Standards) per sicurezza e qualità nell'industria alimentare, utilizzo possibile in ambienti esterni non protetti con montaggio orizzontale, contattare il proprio consulente commerciale prima di utilizzare gli apparecchi in applicazioni con esposizione chimica poco chiara, grandi fluttuazioni di temperatura o umidità che forma condensa, unità d'imballo: 1 pezzo

IK 07

Lampade:	LED
Peso (kg):	1,9
GTIN (EAN):	4058352701379



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 51FT10DN4A0A | **GTIN (EAN):** 4058352701379

Descrizione tecnica dettagliata:

Dati caratteristici
- Tipo prodotto: apparecchio di illuminazione tubolare
- Nome del prodotto: Monsun® 31 Tube
- Cod. articolo: 51FT10DN4A0A

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:
- Copertura: diffusore
- Angolo di emissione: a distribuzione diffusa
- Simmetria: a distribuzione simmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio: ≤ 25
- UGR direz. di osserv. perpend. asse apparecchio: ≤ 25

Lampade:
- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 10000lm
- Efficienza luminosa: 160lm/W
- Temperatura di colore: 4000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 58W

Gruppo di alimentazione:
- Sistema di controllo: DALI 2

Certificati, Norme
- Grado di protezione: IP67/IP69K
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK07
- Intervallo di temperatura (operazione): -20..+40°C
- Supplemento: conforme ai requisiti IFS (International Featured Standards) per sicurezza e qualità nell'industria alimentare, utilizzo possibile in ambienti esterni non protetti con montaggio orizzontale, contattare il proprio consulente commerciale prima di utilizzare gli apparecchi in applicazioni con esposizione chimica poco chiara, grandi fluttuazioni di temperatura o umidità che forma condensa
- Marchio di controllo, marchio: CE, UKCA

Materiale, Colore
- alloggiamento: PMMA, semi trasparente, bianco opaco, cilindrico, con apparecchio e fissaggio a soffitto, V4A, fissaggio con pinze in acciaio inox
- Specifica di colore: bianco opaco
- parete frontale: acciaio inox (V4A)
- Numero: 2 pezzo
- Copertura: diffusore in PMMA

Montaggio
- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a sospensione, a plafone, al soffitto / alla parete
- Disposizione: disposizione singola

Collegamento elettrico
- Collegamento: con 1 morsetto, a 5 poli, max. 2,5mm²
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Cablaggio passante: 5x 1,5mm²

Dimensioni, Peso
- Lunghezza: 1570mm
- Diametro: 75mm
- Peso: 1,9kg

Durata di vita
- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L80/B50) con TA = 25°C

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Cod. articolo: 51FT10DN4A0A | **GTIN (EAN):** 4058352701379

Dimensioni:

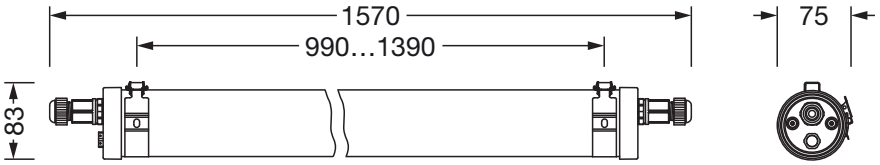

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com