siteco

Cod. articolo: 51SF137FB2B | **GTIN (EAN):** 4058352746240

Descrizione prodotto:

Spot 31 Slim, proiettore direzionale, controllo della luce con riflettore, in alluminio, LED flusso luminoso di misurazione: 2.200lm, colore della luce: 930, alimentatore: EVG, con adattatore trifase, allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, alloggiamento, in alluminio, bianco traffico (RAL 9016), diametro: 70mm, adattatore, in materiale plastico, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, resistenza agli urti: IK02, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20

Lampade:	LED
Peso (kg):	0,8
GTIN (EAN):	4058352746240



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 51SF137FB2B | **GTIN (EAN):** 4058352746240

Descrizione tecnica dettagliata:

Dati caratteristici
- Tipo prodotto: proiettore direzionale
- Nome del prodotto: Spot 31 Slim
- Cod. articolo: 51SF137FB2B

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:
- Conduzione della luce: riflettore in alluminio
- Angolo di emissione: 36°
- Simmetria: a distribuzione simmetrica
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio: ≤ 25
- UGR direz. di osserv. perpend. asse apparecchio: ≤ 25

Lampade:
- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 2200lm
- Efficienza luminosa: 129lm/W
- Temperatura di colore: 3000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 90
- Colore della luce: 930
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 17W

Gruppo di alimentazione:
- Alimentatore: EVG
- Sistema di controllo: ON/OFF

Certificati, Norme
- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK02
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore
- alloggiamento: alluminio, bianco traffico (RAL 9016)
- Specifica di colore: bianco traffico (RAL 9016)
- adattatore: materiale plastico

Collegamento elettrico
- Collegamento: adattatore trifase
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensioni, Peso
- Diametro: 70mm
- Peso: 0,8kg

Durata di vita
- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L80/B50) con TA = 25°C

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Cod. articolo: 51SF137FB2B | **GTIN (EAN):** 4058352746240

Dimensioni:

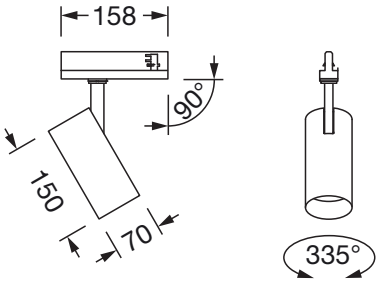

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com