

Cod. articolo: 5XA5305JF14H | GTIN (EAN): 4058352636398


## Descrizione prodotto:



City-Light 400 iQ, stela luminosa, Modulo 540 iQ-SR, conduzione primaria della luce con riflettore sfaccettato a 3 zone, in materiale plastico, rivestito in argento, brillantato, strutturato, diffusore illuminotecnico primario: copertura, in PMMA, trasparente, distribuzione luminosa: C120005, angolo di emissione primario: distribuzione luminosa diffusa, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, lampada: LED, valori di misurazione: 2.970lm | 19,3W | 153,9lm/W (inizio durata di vita); fine durata di vita: 2.970lm | 20,6W; con flusso luminoso al 50%: 1.485lm | 9,6W | 154,7lm/W, temperatura di colore: 3000K, resa del colore: CRI > 70, colore della luce: 730, impostazione luce 1 (ulteriori impostazioni di luce possibili): 100% | 2.970lm | 19,3W | 153,9lm/W | 3.000K (inizio durata di vita); fine durata di vita: 20,6W, alimentatore: iQ Street-Remote, controllo: Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote (lettura senza fili e senza tensione e impostazione delle funzioni iQ in officina tramite funzione NFC/funzione RFID ottimizzata per l'applicazione), controllo ottimizzato costante del flusso luminoso (CLO 2.0), Street-Remote, preimpostazione: caratteristica di regolazione logaritmica, allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, tensione impulsiva di dimensionamento: resistenza alle sovratensioni: 10kV (modo comune); 6kV (modalità differenziale), collegamento elettrico: morsetto, 6 poli, max. 2,5mm<sup>2</sup>, conduttore solido, filo flessibile, alloggiamento dell'apparecchio, cilindrico, in alluminio estruso, verniciato, ferro micaceo SITECO (DB 702S), lunghezza: 4.694mm, diametro: 200mm, Modulo 540 iQ-SR, bianco traffico opaco (RAL 9016), equipaggiamento: standard, grado di protezione (totale): IP65, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, ENEC, VDE, unità d'imballo: 1 pezzo



Lampade:	LED
Peso (kg):	31,0
GTIN (EAN):	4058352636398



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5XA5305JF14H | GTIN (EAN): 4058352636398

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Tipo prodotto: stela luminosa
- Nome del prodotto: City-Light 400 iQ
- Cod. articolo: 5XA5305JF14H

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

#### Illuminotecnica:

- Conduzione della luce: riflettore sfaccettato a 3 zone in materiale plastico, rivestito in argento, brillantato
- Copertura: copertura, trasparente
- Distribuzione luminosa: C120005
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa
- Simmetria: distribuzione simmetrica

#### Lampade:

- Lampada: con LED
- Valori di misurazione: 2970lm | 19,3W | 153,9lm/W (a inizio della durata di vita); a fine della durata di vita: 2970lm | 20,6W; con flusso luminoso al 50%: 1485lm | 9,6W | 154,7lm/W
- Temperatura di colore: 3000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 70
- Colore della luce: 730
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  5 SDCM (iniziale)

#### Impostazioni luci di fabbrica (IL):

- a inizio della durata di vita:  
IL 1: 100% | 2970lm | 19,3W | 153,9lm/W | 3000K
- a fine della durata di vita:  
IL 1: 20,6W
- ulteriori impostazioni di luce possibili

### Gruppo di alimentazione:

- Alimentatore: EVG iQ
- Sistema di controllo: iQ Street-Remote
- Equipaggiamento: controllo ottimizzato costante del flusso luminoso (CLO 2.0), Desk-Remote (lettura senza fili e senza tensione e impostazione delle funzioni iQ in officina tramite funzione NFC/funzione RFID ottimizzata per l'applicazione), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, preimpostazione: caratteristica di regolazione logaritmica

### Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP65
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC, VDE

### Materiale, Colore

- alloggiamento dell'apparecchio: alluminio estruso, verniciato, ferro micaceo SITECO (DB 702S), cilindrico
- Modulo 540 iQ-SR: bianco traffico opaco (RAL 9016)
- Copertura: copertura in PMMA

### Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, 6 poli, max. 2,5mm<sup>2</sup>, conduttore solido, filo flessibile
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Tensione impulsiva di dimensionamento: resistenza alle sovratensioni: 10kV (modo comune); 6kV (modalità differenziale)

### Dimensioni, Peso


- Lunghezza: 4694mm
- Diametro: 200mm
- Peso: 31,0kg

### Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 100000 ore con TA = 25°C

Cod. articolo: 5XA5305JF14H | GTIN (EAN): 4058352636398

## Dimensioni:

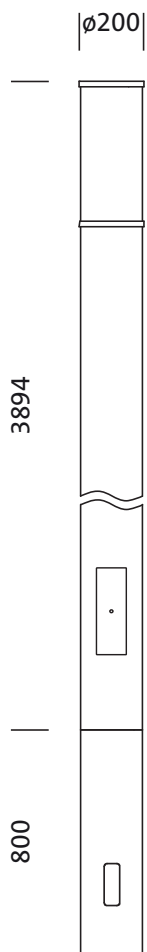

$A_w = 0,8 \text{ m}^2$

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione