siteco

Cod. articolo: 5PJBO4D1204A | **GTIN (EAN):** 4058352959107

Descrizione prodotto:

Silica® 21 Ring-O, apparecchio di illuminazione per montaggio a sospensione, in PMMA, satinato, uscita luce: lato anello esterno luminoso distribuzione, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, tipo di montaggio: montaggio a sospensione, LED, flusso luminoso di misurazione: 8.820lm, efficienza luminosa: 63lm/W, colore della luce: 830, temperatura di colore: 3000K, alimentatore: DALI 2, con morsetto, a 5 poli, allacciamento alla rete: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, potenza di misurazione: 140W, alloggiamento, in alluminio estruso, alluminio brillante (RAL 9006), diametro: 1.480mm, rosone, alluminio brillante (RAL 9006), grado di protezione (vano lampada): IP40, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, resistenza agli urti: IK02, temperatura ambiente operativa ammessa: 0..+35°C, unità d'imballo: 1 pezzo

Lampade:	LED
Peso (kg):	3,8
GTIN (EAN):	4058352959107

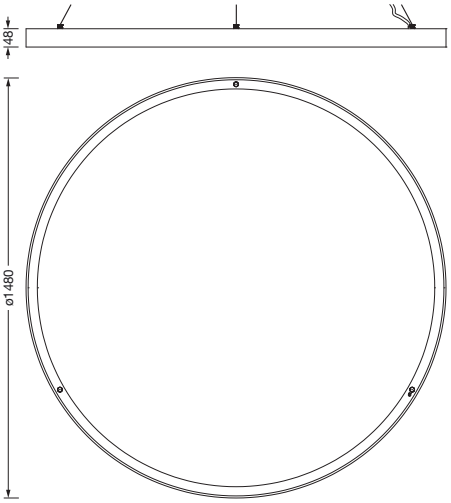

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 5PJBO4D1204A | **GTIN (EAN):** 4058352959107

Descrizione tecnica dettagliata:

Dati caratteristici
- Tipo prodotto: apparecchio di illuminazione per montaggio a sospensione
- Nome del prodotto: Silica® 21 Ring-O
- Cod. articolo: 5PJBO4D1204A

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa
- Simmetria: a distribuzione simmetrica
- Uscita luce: lato anello esterno luminoso

Lampade:
- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 8820lm
- Efficienza luminosa: 63lm/W
- Temperatura di colore: 3000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 140W

Gruppo di alimentazione:
- Sistema di controllo: DALI 2

Certificati, Norme
- Grado di protezione (vano lampada): IP40
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK02
- Intervallo di temperatura (operazione): 0..+35°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore
- alloggiamento: alluminio estruso, alluminio brillante (RAL 9006)
- Specifica di colore: alluminio brillante (RAL 9006)
- Specifica di colore: alluminio brillante (RAL 9006)

Montaggio
- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a sospensione
- Altezza di sospensione consigliata: fino a 4,0m
- Disposizione: disposizione singola

Collegamento elettrico
- Collegamento: morsetto, a 5 poli
- Tensione nominale: 230V, 0/50..60Hz, AC/DC

Dimensioni, Peso
- Diametro: 1480mm
- Peso: 3,8kg

Durata di vita
- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L80/B50) con TA = 25°C

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Cod. articolo: 5PJBO4D1204A | **GTIN (EAN):** 4058352959107

Dimensioni:

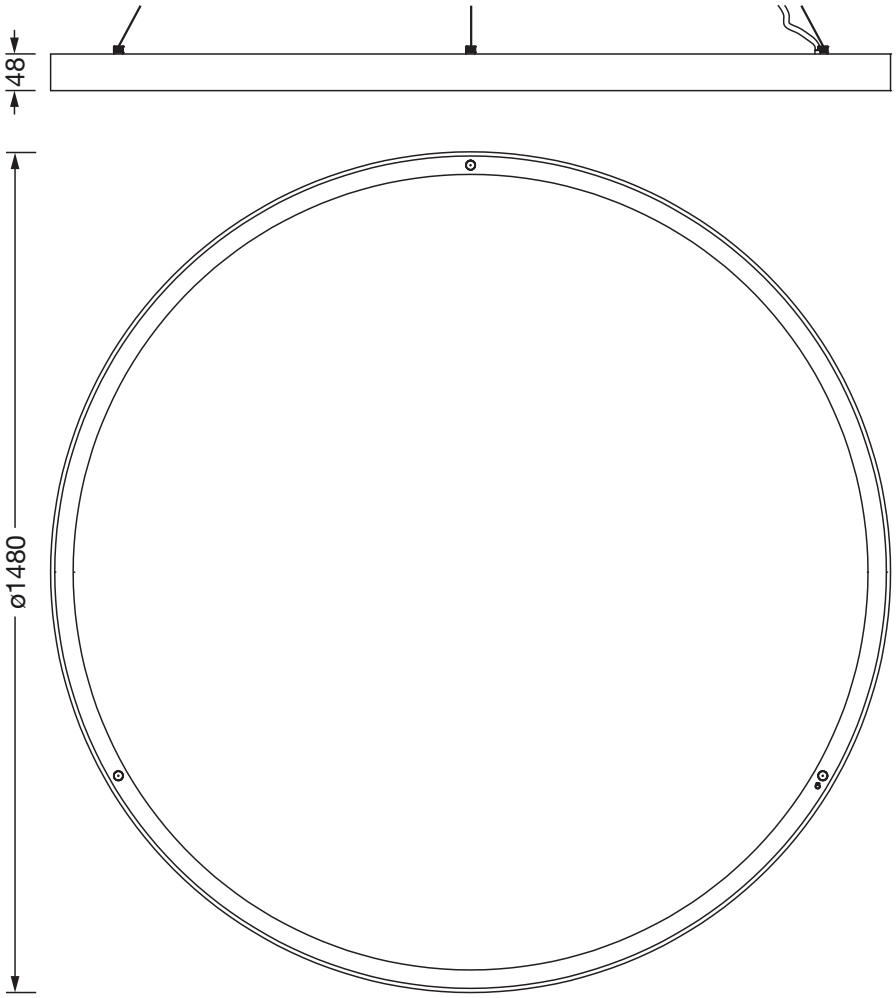

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com