Cod. articolo: 5TR305DEMZV00631LD | **GTIN (EAN):** 4058352986646

Descrizione prodotto:

Modario® 31 Sensormodulo sensore PR3-S, master, controllo locale - sensori autonomi autosufficienti, dimmerabile, luogo di montaggio: sul canale portante Modario®, in lamiera di acciaio, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, VDE, tensione: 230V, tipo tensione: AC, 1 x ingresso tasti, 1 x sensore ottico, 1 x DALI, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20

Peso (kg):	0,4
GTIN (EAN):	4058352986646

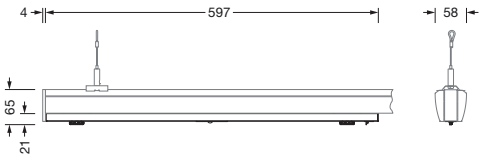

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 5TR305DEMZV00631LD | **GTIN (EAN):** 4058352986646

Descrizione tecnica dettagliata:

Dati caratteristici
- Tipo prodotto: sensore
- Nome del prodotto: Modario® 31 Sensor
- Cod. articolo: 5TR305DEMZV00631LD

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Lampade:
- Supplemento: cablaggio interno privo di alogeni

Gruppo di alimentazione:
- Sistema di controllo: DALI, dimmerabile

Certificati, Norme
- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): 0..+40°C
- Marchio di controllo, marchio: CE, VDE

Materiale, Colore
- kit adattatore per canale portante: lamiera di acciaio, verniciatura in bobina, bianco
- Specifica di colore: bianco

Montaggio
- Altezza di installazione: max. 3,5m
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

Collegamento elettrico
- Collegamento: spina, a 5 poli, con selezione di fase
- Tensione nominale: 230V, 50Hz, AC

Dimensioni, Peso
- Lunghezza: 597mm
- Larghezza: 83mm
- Altezza: 63mm
- Peso: 0,4kg

Ingressi

1x ingresso tasti
- Collegamento: sistema di connessione
- Particolarità: per il collegamento del pulsante di calibrazione

Uscite

1x DALI
- Particolarità: DALI, funzione master, indirizzamento broadcast, max. 30 EVG DALI

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 5TR305DEMZV00631LD | **GTIN (EAN):** 4058352986646

Dimensioni:

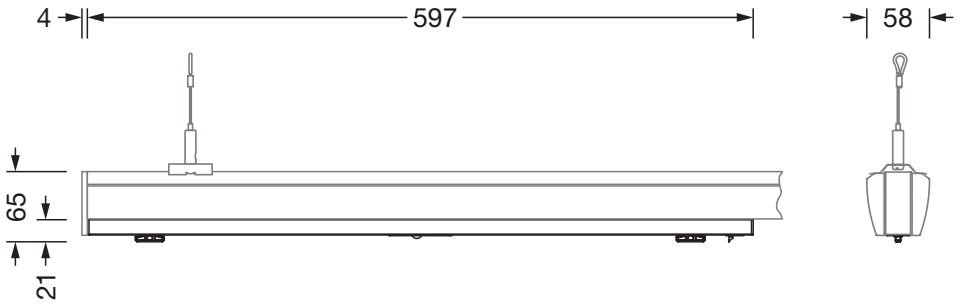

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com