

Cod. articolo: 5WD7A8A0H2B5 | GTIN (EAN): 4058352973431

## Descrizione prodotto:



TL L, listello/inserto, in lamiera di acciaio, zincata, verniciatura in bobina, bianco, lunghezza: 1.500mm, larghezza: 66mm, altezza: 67mm, protezione sovratensione, LED flusso luminoso di misurazione: 6.100lm, colore della luce: 840, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching) MacAdam  $\leq$  3 SDCM (iniziale), alimentatore: ON/OFF multilumen, con morsetto, a 3 poli, allacciamento alla rete: 230..240V, AC, 50/60Hz, potenza di misurazione: 37W, micro-fusibile, diffusore illuminotecnico primario: copertura, in PMMA, uscita luce: diretta distribuzione, grado di protezione (totale): come l'apparecchio, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, resistenza agli urti: IK06, temperatura ambiente ammessa per locali interni: -25...+35°C, unità d'imballo: 1 pezzo

IK 06  

Lampade:	LED
Peso (kg):	1,5
GTIN (EAN):	4058352973431



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5WD7A8A0H2B5 | GTIN (EAN): 4058352973431

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Tipo prodotto: listello/inserto
- Nome del prodotto: TL L
- Cod. articolo: 5WD7A8A0H2B5

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

#### Illuminotecnica:

- Copertura: copertura
- Angolo di emissione: a irraggiamento libero
- Uscita luce: distribuzione diretta

#### Lampade:

- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 6100lm
- Efficienza luminosa: 165lm/W
- Temperatura di colore: 4000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 37W

#### Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: ON/OFF multilumen

#### Certificati, Norme

- Grado di protezione: come l'apparecchio
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK06
- Intervallo di temperatura (operazione): -25..+35°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

#### Materiale, Colore

- listello LED: lamiera di acciaio, zincata, verniciatura in bobina, bianco
- Copertura: copertura in PMMA

#### Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a incasso, nell'apparecchio esistente
- Supplemento: accessori di montaggio obbligatori, ordinare separatamente

### Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 3 poli
- Tensione nominale: 230..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensioni, Peso


- Lunghezza: 1500mm
- Larghezza: 66mm
- Altezza: 67mm
- Peso: 1,5kg

### Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 100000 ore (L85/B10) con TA = 25°C

Cod. articolo: 5WD7A8A0H2B5 | GTIN (EAN): 4058352973431

**Dimensioni:**

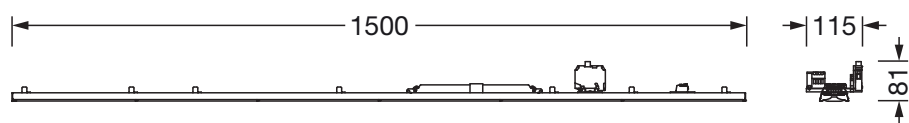

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione