

**Cod. articolo: 51DN16ME41B | GTIN (EAN): 4069025151940**

## Descrizione prodotto:



Lunis 31-L, downlight, controllo della luce con riflettore, uscita luce: diretta distribuzione, LED flusso luminoso di misurazione: 1.650lm, colore della luce: 840, allacciamento alla rete: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, alloggiamento, in alluminio, bianco, grado di protezione (totale): IP20, grado di protezione (lato locale): IP54, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, ENEC, unità d'imballo: 1 pezzo



IP 20




CE

Lampade: LED

Peso (kg): 0,3

GTIN (EAN): 4069025151940

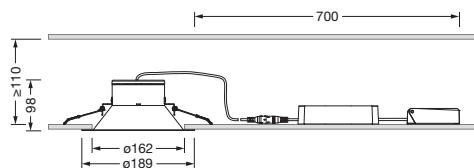

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

**Cod. articolo: 51DN16ME41B | GTIN (EAN): 4069025151940****Descrizione tecnica dettagliata:****Dati caratteristici**

- Tipo prodotto: downlight
- Nome del prodotto: Lunis 31-L
- Cod. articolo: 51DN16ME41B

**Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore****Componenti 1****Illuminotecnica:**

- Conduzione della luce: riflettore
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa
- Uscita luce: distribuzione diretta
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio: ≤ 22
- UGR direz. di osserv. perpend. asse apparecchio: ≤ 22

**Lampade:**

- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 1650lm
- Efficienza luminosa: 143lm/W
- Temperatura di colore: 4000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 11,5W

**Gruppo di alimentazione:**

- Sistema di controllo: ON/OFF multilumen

**Certificati, Norme**

- Grado di protezione: IP20
- Grado di protezione (lato locale): IP54
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC

**Materiale, Colore**

- alloggiamento: alluminio, bianco
- Specifica di colore: bianco

**Montaggio**

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a incasso, nel soffitto
- Ø apertura controsoffitto: 162mm
- Disposizione: disposizione singola

**Collegamento elettrico**

- Tensione nominale: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

**Dimensioni, Peso**


- Peso: 0,3kg

**Durata di vita**

- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L80/B50) con TA = 25°C

**Cod. articolo: 51DN16ME41B | GTIN (EAN): 4069025151940**

**Dimensioni:**

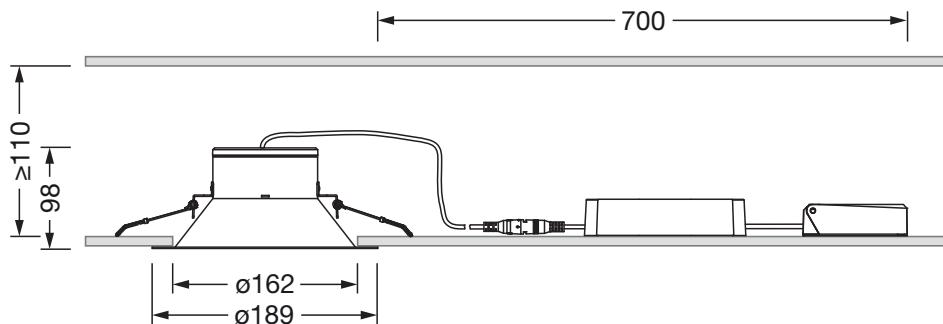

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722  
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione