siteco

Cod. articolo: 5XA779214A01AB | **GTIN (EAN):** 4069025140906

Descrizione prodotto:

Floodlight FL 11 maxi proiettore; controllo della luce con lente in PMMA; schermo in vetro di sicurezza monolastra, trasparente; distribuzione luminosa: PL43, asimmetrica diretta distribuzione, LED; temperatura di colore: 5700K, flusso luminoso di misurazione: 98.390lm, resa del colore: CRI > 90, colore della luce: 957; efficienza luminosa: 97lm/W; controllo luminosità: DMX+RDM; con morsetto, a 6 poli, max. 2,5mm², allacciamento alla rete: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, tensione impulsiva di dimensionamento: linea-terra: 10kV, durata di vita fino a 100.000 ore L90. Tempo di funzionamento tipico: 1000 ore all'anno, EVG sostituibile separatamente, unità LED senza ambiente ESD sostituibile, modulo LED a tenuta di polvere, campo di regolazione dell'intensità luminosa 10..100%; 1012W proiettore con 2x unità LED in alluminio pressofusione, naturale; lunghezza: 713mm / larghezza: 651mm / altezza: 338mm; staffa portante, in alluminio pressofusione, non trattato, naturale, equipaggiamento: Power, grado di protezione (totale): IP66; classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra); marchi di qualità: CE, ENEC, VDE; resistenza agli urti: antiurto per impianti sportivi, solo per installazioni esterne nei luoghi designati, temperatura ambiente operativa ammessa: -40..+55°C, temperatura di stoccaggio ammessa: -40..+85°Cunità d'imballo: 1 pezzo

IP 66

Lampade:	LED
Peso (kg):	24,4
GTIN (EAN):	4069025140906



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 5XA779214A01AB | **GTIN (EAN):** 4069025140906

Descrizione tecnica dettagliata:

Dati caratteristici
- Tipo prodotto: proiettore
- Nome del prodotto: Floodlight FL 11 maxi
- Cod. articolo: 5XA779214A01AB

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:
- Conduzione della luce: lente in PMMA
- Copertura: schermo, trasparente
- Distribuzione luminosa: PL43
- Simmetria: distribuzione asimmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta

Lampade:
- Lampada: con LED
- Valori di misurazione: 98390lm | 1011,7W | 97,3lm/W
- Temperatura di colore: 5700K
- Indice di resa cromatica: CRI > 90
- Colore della luce: 957
- Supplemento: durata di vita fino a 100.000 ore L90. Tempo di funzionamento tipico: 1000 ore all'anno

Gruppo di alimentazione:
- Sistema di controllo: DMX+RDM

Certificati, Norme
- Grado di protezione: IP66
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): -40..+55°C
- Supplemento: solo per installazioni esterne nei luoghi designati
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC, VDE

Materiale, Colore
- unità LED: alluminio pressofusione, naturale
- Numero: 2 pezzo
- Specifica di colore: naturale
- staffa portante: alluminio pressofusione, non trattato, naturale
- Specifica di colore: naturale
- Copertura: schermo in vetro di sicurezza monolastra

Montaggio
- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, alla struttura portante, al soffitto, alla traversa
- Disposizione: disposizione singola
- Supplemento: con staffa portante

Collegamento elettrico
- Collegamento: morsetto, a 6 poli, max. 2,5mm²
- Tensione nominale: 220..240V/380..400V, 50/60Hz, AC
- Tensione impulsiva di dimensionamento: linea-terra: 10kV

Dimensioni, Peso
- Lunghezza: 713mm
- Larghezza: 651mm
- Altezza: 338mm
- Peso: 24,4kg

Emissione luminosa
- Emissione luminosa: 0%

Luogo di operazione
- Adatto a: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Italia (nord), Lussemburgo, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Regno Unito

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Cod. articolo: 5XA779214A01AB | **GTIN (EAN):** 4069025140906

Dimensioni:

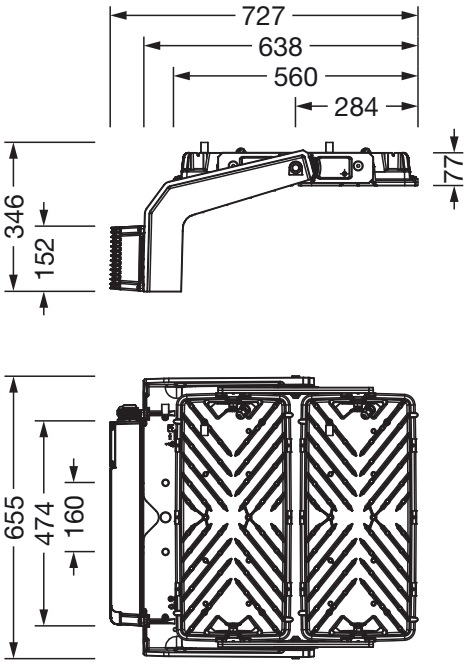

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com