

Cod. articolo: 51MX53SG4ES | GTIN (EAN): 4069025195906


Descrizione prodotto:



Silica® 21 Floor R, apparecchio di illuminazione a stelo, in PMMA, diffusore illuminotecnico primario: schermo prismaticizzato, in PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), uscita luce: a distribuzione indiretta/diretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, diffusore illuminotecnico primario: schermo, in PMMA, tipo di montaggio: non montato, LED, flusso luminoso di misurazione: 15.000lm, efficienza luminosa: 141lm/W, colore della luce: 840, temperatura di colore: 4000K, alimentatore: DALI 2, regolazione dipendente dalla luce diurna, allacciamento alla rete: 230V, AC, 50/60Hz, cavo di collegamento accluso, lunghezza cavo: 2,5m, potenza di misurazione: 106,4W, corpo lampada, in alluminio, verniciato con polveri, alluminio brillante (RAL 9006), lunghezza: 671mm, larghezza: 371mm, altezza: 2010mm, tubo per lampioni a bitta e a stelo luminosa, ad angolo, in alluminio, verniciato con polveri, alluminio brillante (RAL 9006), base d'appoggio, in acciaio, verniciato con polveri, alluminio brillante (RAL 9006), modulo sensore PR3-S, controllo locale - sensori autonomi autosufficienti, equipaggiamento: master, componente diretta e indiretta commutabili separatamente, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, norma: EN 50419, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20  

Lampade: LED
Peso (kg): 15,1
GTIN (EAN): 4069025195906

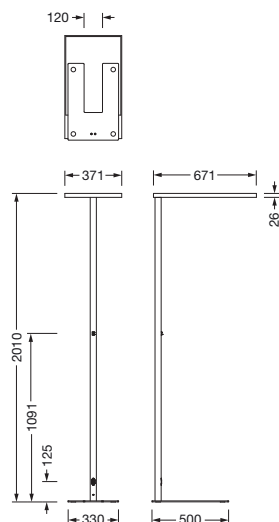

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 51MX53SG4ES | **GTIN (EAN):** 4069025195906

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: apparecchio di illuminazione a stelo
- Nome del prodotto: Silica® 21 Floor R
- Cod. articolo: 51MX53SG4ES

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Copertura: schermo
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa

Lampade:

- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 15000lm
- Efficienza luminosa: 141lm/W
- Temperatura di colore: 4000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 106,4W
- Supplemento: con sensore per auto regolazione della luminosità & sensore di presenza

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI 2, componente diretta e indiretta commutabili separatamente
- Tipo di accensione: regolazione dipendente dalla luce diurna

Componenti 2

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Norma: EN 50419
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- corpo lampada: alluminio, verniciato con polveri, alluminio brillante (RAL 9006)
- Specifica di colore: alluminio brillante (RAL 9006)
- tubo per lampioni a bitta e a stelo luminosa: alluminio, verniciato con polveri, alluminio brillante (RAL 9006), ad angolo
- Numero: 1 pezzo
- Specifica di colore: alluminio brillante (RAL 9006)
- base d'appoggio: acciaio, verniciato con polveri, alluminio brillante (RAL 9006)
- Numero: 1 pezzo
- Specifica di colore: alluminio brillante (RAL 9006)
- Copertura: schermo prismaticizzato in PMMA
- Copertura: schermo in PMMA

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: non montato

Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 230V, 50/60Hz, AC
- Cavo di collegamento: accluso, L= 2,5m

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 671mm
- Larghezza: 371mm
- Altezza: 2010mm
- Peso: 15,1kg

Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L85/B50) con TA = 25°C

Ingressi

1x sensore di movimento PIR

- Collegamento: sensore PIR (infrarosso passivo)
- Campo di rilevamento: tangenziale max. 4x4m
- Campo di rilevamento: max. 2x 2m
- Particolarità: area di copertura rettangolare

Cod. articolo: 51MX53SG4ES | **GTIN (EAN):** 4069025195906

Descrizione tecnica dettagliata:



2x tasti

- Collegamento: ricevitore IR
- Possibilità: ON/OFF, dimmerazione, memorizzazione del setpoint separatamente per componenti diretti e indiretti


È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 51MX53SG4ES | **GTIN (EAN):** 4069025195906

Dimensioni:

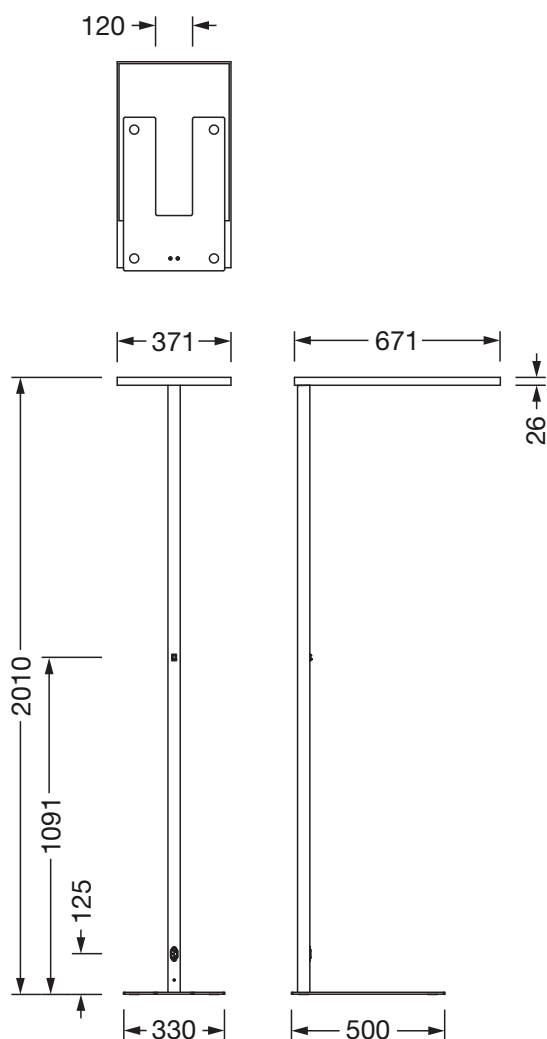

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione