

**Cod. articolo:** 51DC612DD2400A | **GTIN (EAN):** 4069025359360

## Descrizione prodotto:



Lunis 11 R, downlight, controllo della luce con riflettore, brillantato, uscita luce: diretta distribuzione, flusso luminoso di misurazione: 4.800lm, colore della luce: 830, con morsetto, a 3+2 poli, max. 2,5mm<sup>2</sup>, allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, alloggiamento dell'apparecchio, in alluminio, argento, diametro: 380mm, anello centrale, in materiale plastico, argento, modulo centrale, diffusore cieco, in lamiera di acciaio, perforato, bianco, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, temperatura ambiente ammessa per locali interni: ≤ +35°C, norma: EN 50419, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20  

Peso (kg): 2,0  
GTIN (EAN): 4069025359360



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

**Cod. articolo:** 51DC612DD2400A | **GTIN (EAN):** 4069025359360

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Tipo prodotto: downlight
- Nome del prodotto: Lunis 11 R
- Cod. articolo: 51DC612DD2400A

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

#### Illuminotecnica:

- Conduzione della luce: riflettore, brillantato
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa
- Simmetria: distribuzione simmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta

#### Lampade:

- Flusso luminoso di misurazione: 4800lm
- Efficienza luminosa: 154lm/W
- Temperatura di colore: 3000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 830
- Potenza di misurazione: 31,1W

#### Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI 2

#### Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione):  $\leq +35^{\circ}\text{C}$
- Norma: EN 50419
- Marchio di controllo, marchio: CE

#### Materiale, Colore

- alloggiamento dell'apparecchio: alluminio, argento
- Numero: 1 pezzo
- Specifica di colore: argento
- anello centrale: materiale plastico, argento
- Numero: 1 pezzo
- Specifica di colore: argento
- modulo centrale, diffusore cieco: lamiera di acciaio, perforato, bianco
- Numero: 1 pezzo
- Specifica di colore: bianco

### Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, al soffitto

### Collegamento elettrico


- Collegamento: morsetto, a 3+2 poli, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensioni, Peso

- Diametro: 380mm
- Peso: 2,0kg

**Cod. articolo:** 51DC612DD2400A | **GTIN (EAN):** 4069025359360

**Dimensioni:**

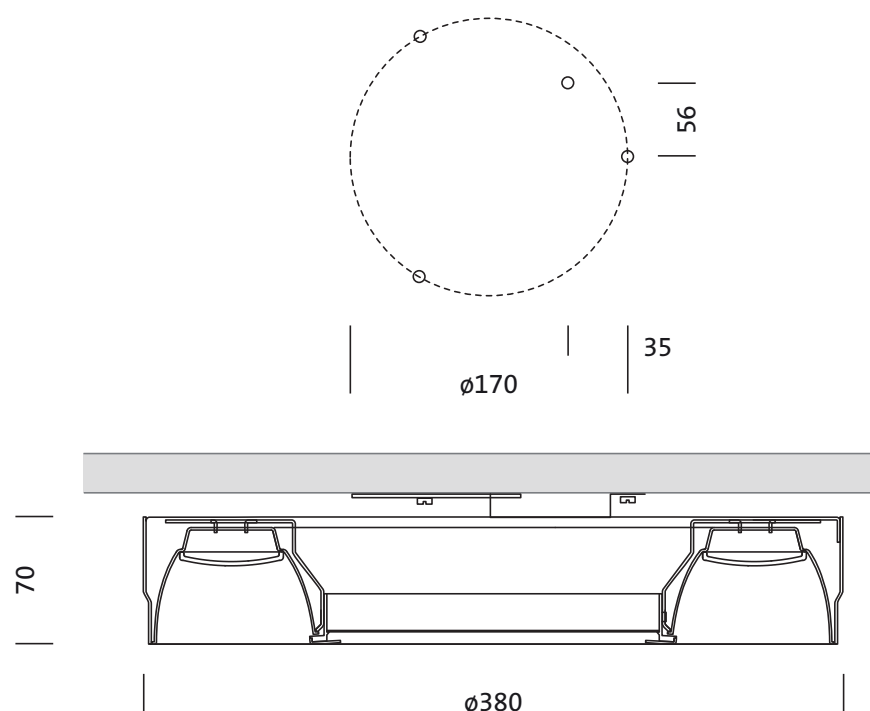

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione