

Cod. articolo: 51DC612TDT400A | **GTIN (EAN):** 4069025359544

Descrizione prodotto:



Lunis 11 R, downlight, controllo della luce con riflettore, brillantato, uscita luce: diretta distribuzione, flusso luminoso di misurazione: 3.910lm, colore della luce: 9tw, con morsetto, a 3+2 poli, max. 2,5mm², allacciamento alla rete: 230V, AC, 50/60Hz, alloggiamento dell'apparecchio, in alluminio, argento, diametro: 380mm, anello centrale, in materiale plastico, grafite (RAL 7037), modulo centrale, diffusore cieco, in lamiera di acciaio, perforato, bianco, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, temperatura ambiente ammessa per locali interni: ≤ +35°C, norma: EN 50419, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20  

Peso (kg): 2,0
GTIN (EAN): 4069025359544



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 51DC612TDT400A | **GTIN (EAN):** 4069025359544

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: downlight
- Nome del prodotto: Lunis 11 R
- Cod. articolo: 51DC612TDT400A

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Conduzione della luce: riflettore, brillantato
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa
- Simmetria: distribuzione simmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta

Lampade:

- Flusso luminoso di misurazione: 3910lm
- Efficienza luminosa: 127lm/W
- Temperatura di colore: 2700..6500K
- Indice di resa cromatica: CRI > 90
- Colore della luce: 9tw
- Potenza di misurazione: 30,8W

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI-2 DT8

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): $\leq +35^{\circ}\text{C}$
- Norma: EN 50419
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento dell'apparecchio: alluminio, argento
- Numero: 1 pezzo
- Specifica di colore: argento
- anello centrale: materiale plastico, grafite (RAL 7037)
- Numero: 1 pezzo
- Specifica di colore: grafite (RAL 7037)
- modulo centrale, diffusore cieco: lamiera di acciaio, perforato, bianco
- Numero: 1 pezzo
- Specifica di colore: bianco

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, al soffitto

Collegamento elettrico


- Collegamento: morsetto, a 3+2 poli, max. 2,5mm²
- Tensione nominale: 230V, 230..240V, 50/60Hz, AC

Dimensioni, Peso

- Diametro: 380mm
- Peso: 2,0kg

Cod. articolo: 51DC612TDT400A | **GTIN (EAN):** 4069025359544

Dimensioni:

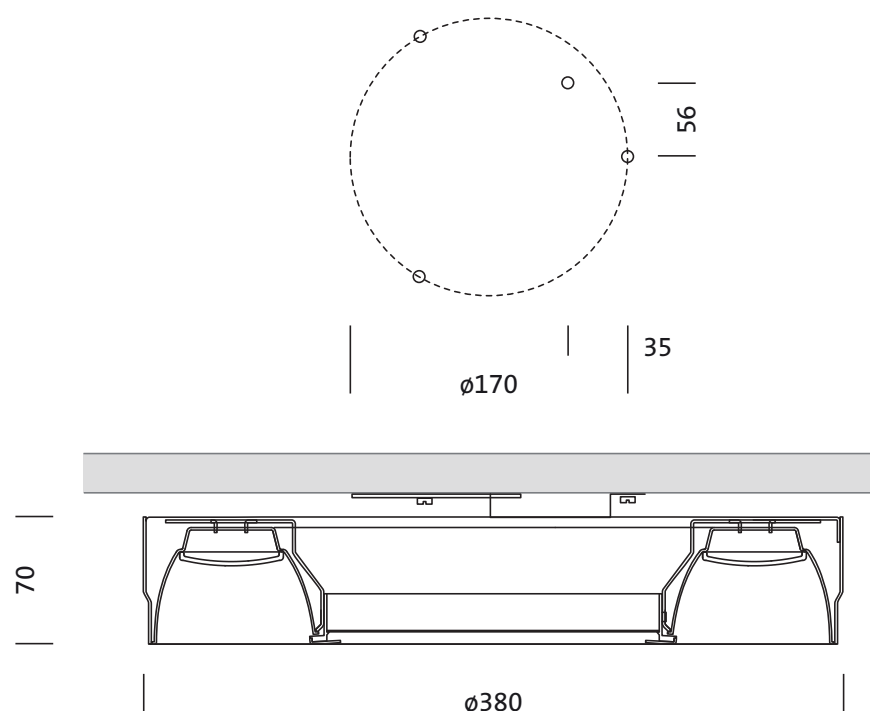

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione