
siteco

Cod. articolo: 51SF127A33A | **GTIN (EAN):** 4058352465110


Descrizione prodotto: Spot31,24°,3000lm830,0/1,90,wh



Spot 31, proiettore direzionale, controllo della luce con lente, in PMMA, UGR dell'apparecchio di illuminazione ≤ 16 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | fattori di riflessione 70/50/20), angolo di emissione: 24°, LED flusso luminoso di misurazione: 3.000lm, colore della luce: 830, alimentatore: EVG, con adattatore trifase, allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, in alluminio, bianco traffico (RAL 9016), lunghezza: 228mm, diametro: 90mm, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, resistenza agli urti: IK02, temperatura ambiente ammessa per locali interni: -20..+40°C, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20

Lampade:	LED
Peso (kg):	0,7
GTIN (EAN):	4058352465110




È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 51SF127A33A | **GTIN (EAN):** 4058352465110

Descrizione tecnica dettagliata: Spot31,24°,3000lm830,0/1,90,wh



Dati caratteristici
- Tipo prodotto: proiettore direzionale
- Nome del prodotto: Spot 31
- Cod. articolo: 51SF127A33A

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:
- Conduzione della luce: lente in PMMA
- Angolo di emissione: 24°
- Simmetria: a distribuzione simmetrica
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio: ≤ 16
- UGR direz. di osserv. perpend. asse apparecchio: ≤ 16

Lampade:
- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 3000lm
- Efficienza luminosa: 100lm/W
- Temperatura di colore: 3000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 40W

Gruppo di alimentazione:
- Alimentatore: EVG
- Sistema di controllo: ON/OFF

Certificati, Norme
- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK02
- Intervallo di temperatura (operazione): -20..+40°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Montaggio
- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a innesto, nel canale portante Licross

Collegamento elettrico
- Collegamento: adattatore trifase
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensioni, Peso
- Lunghezza: 228mm
- Larghezza: 92mm
- Diametro: 90mm
- Peso: 0,7kg

Durata di vita
- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L80/B50) con TA = 25°C


È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 51SF127A33A | **GTIN (EAN):** 4058352465110

Dimensioni: Spot31,24°,3000lm830,0/1,90,wh

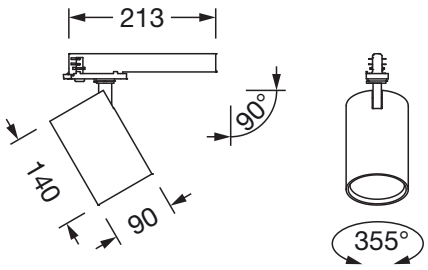

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com