

Cod. articolo: 51LJ12MKM40A3G | GTIN (EAN): 4058352671085


## Descrizione prodotto:



Ecopack 31, apparecchio con diffusore, diffusore illuminotecnico primario: copertura, in PC, satinato, uscita luce: diretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, tipo di montaggio: a plafone, LED, flusso luminoso di misurazione: 4.800lm, efficienza luminosa: 135lm/W, colore della luce: 830/840/850, temperatura di colore: 3000/4000/5000K, alimentatore: ON/OFF multilumen, con morsetto, a 4 poli, allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, potenza di misurazione: 35W, convertitore,alimentatore: elemento batteria singola, accumulatore: LiFePO4, 3Ah, alloggiamento, in alluminio, bianco traffico (RAL 9016), lunghezza: 1.159mm, larghezza: 56mm, altezza: 68mm, parete frontale, in PC, bianco, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, resistenza agli urti: IK06, temperatura ambiente operativa ammessa: 0..+40°C, norma: EN 60598-2-22, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20 IK 06  

Lampade: LED  
 Peso (kg): 1,5  
 GTIN (EAN): 4058352671085



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 51LJ12MKM40A3G | GTIN (EAN): 4058352671085

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Tipo prodotto: apparecchio con diffusore
- Nome del prodotto: Ecopack 31
- Cod. articolo: 51LJ12MKM40A3G

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

#### Illuminotecnica:

- Copertura: copertura, satinato
- Angolo di emissione: distribuzione estremamente diffusa
- Simmetria: a distribuzione simmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio:  $\leq 28$
- UGR direz. di osserv. perpend. asse apparecchio:  $\leq 28$

#### Lampade:

- Supplemento: batteria a 2 aste, con funzione di autotest manuale, con pulsante di test e LED di stato secondo EN 60598-2-22

#### Gruppo di alimentazione:

- Alimentatore: elemento batteria singola
- Accumulatore: LiFePO4
- Durata di funzionamento nominale: 3h

#### Componenti 2

#### Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK06
- Intervallo di temperatura (operazione): 0..+40°C
- Norma: EN 60598-2-22
- Marchio di controllo, marchio: CE

#### Materiale, Colore

- alloggiamento: alluminio, bianco traffico (RAL 9016)
- parete frontale: PC, bianco
- Copertura: copertura in PC

### Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, al soffitto, alla parete
- Disposizione: disposizione singola

### Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 4 poli
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensioni, Peso


- Lunghezza: 1159mm
- Larghezza: 56mm
- Altezza: 68mm
- Peso: 1,5kg

### Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L80) con TA = 25°C

Cod. articolo: 51LJ12MKM40A3G | GTIN (EAN): 4058352671085

## Dimensioni:

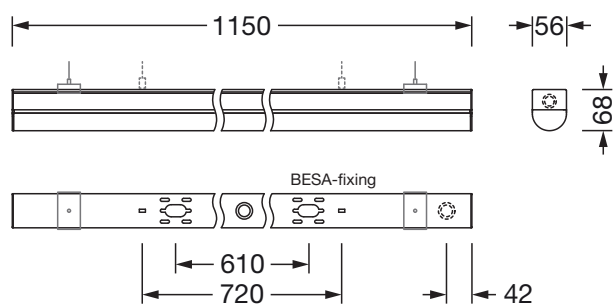

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione