

Bestillingsnummer: 51HLA2D24MLB | GTIN (EAN): 4058352417973


## Produktbeskrivelse:



Highbay 21, highbay-armatur LED, endestykke, primær lysstyring med linse, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: innfelling, for 2x 2x LED, anslått lysfluks: 27.600lm, lysutbytte: 161lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF-DALI, med systemforbindelse, strømtilkobling: 230..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 171W, LED-enhet, fra aluminium presstøpt, ubelagt, perleblåst, sølv, for montering av armaturene på Licross®-monteringskinne uten bruk av verktøy, lengde: 1.500mm, bredde: 500mm, høyde: 65mm, armaturhus, fra aluminium presstøpt, ubehandlet, perleblåst, sølv, feste på skinnesiden, fra aluminium, eloksert, sølvgrå, endestykke, fra PC, grå, kapslingsgrad (totalt): IP64, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, vernemerking: D, slagfasthet: IK08 med glass- eller PC-deksel, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -35..+40°C, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering, pakkingsenhet: 1 stykk

IP 64

Bestykning: 2x 2x LED  
 Vekt (kg): 6,5  
 GTIN (EAN): 4058352417973

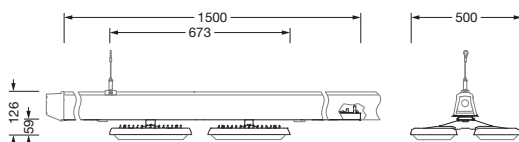

Bestillingsnummer: 51HLA2D24MLB | GTIN (EAN): 4058352417973

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: highbay-armatur LED
- Produktnavn: Highbay 21
- Bestillingsnummer: 51HLA2D24MLB

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 22$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 22$

#### Bestykning:

- Lyskilde: med 2x 2x LED
- Anslått lysfluks: 27600lm
- Lysutbytte: 161lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- Anslått effekt: 171W

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI (2 adresser)

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP64
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK08 med glass- eller PC-deksel
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift): -35..+40°C
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering
- Testmerking, merking: CE, UKCA

### Materiale, Farge

- LED-enhet: aluminium presstøpt, ubelagt, perleblåst, sølv, for montering av armaturene på Licross®-monteringsskinne uten bruk av verktøy
- Antall: 4 stykk
- Fargespesifikasjon: sølv
- armaturhus: aluminium presstøpt, ubehandlet, perleblåst, sølv
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: sølv
- feste på skinnesiden: aluminium, eloksert, sølvgrå
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: sølvgrå
- endestykke: PC, grå
- Fargespesifikasjon: grå

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i Licross®-monteringsskinnen
- Montasjehøyde: 6..20m
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: systemforbindelse
- Nominell spenning: 230..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1500mm
- Bredde: 500mm
- Høyde: 65mm
- Vekt: 6,5kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L85/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51HLA2D24MLB | GTIN (EAN): 4058352417973

**Mål:**

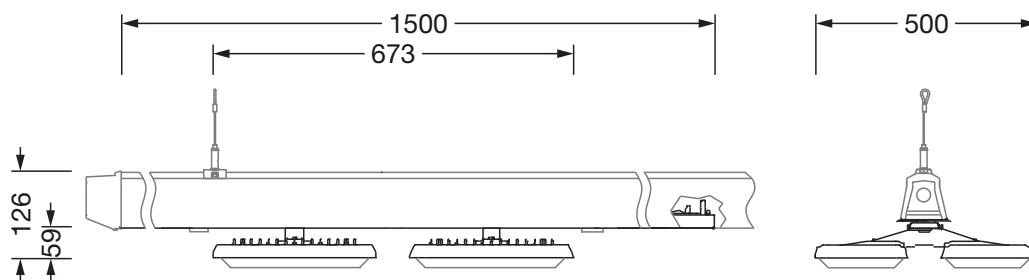

Bestillingsnummer: 51HLA2D24MLB | GTIN (EAN): 4058352417973


## Planleggingsdata:

51HLA2D24MLB: 1x LED

4058352417973

51HLA2D24MLB

LED 4000 K | CRI  $\geq$  80  $\phi_{\text{N}}$  27600 lm



$\phi_{\text{d}}$  100%  $\phi_{\text{r}}$  0%

Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	2897	4878
L <sub>70</sub>	10901	11807
L <sub>65</sub>	11230	10725

UGR 20,9 20,8

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H