


Bestillingsnummer: 51TL12DN4DXLE | **GTIN (EAN):** 4058352447239


Produktbeskrivelse: Lic11ReX,wd,13000lm840,DA2,IP40,L1500,wh



Licross® 11 Recessed extreme HO, armaturinnsats, fra stålplate, båndlakkert, hvit, lengde: 1.500mm, bredde: 66mm, høyde: 67mm, LED anslått lysfluks: 13.000lm, lysfarge: 840, forkoblingsenhet: DALI 2, forkoblingsenhet: HF-DALI, med støpsel, 5-polet, med fasevalg, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, kabling halogenfri, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, kapslingsgrad (totalt): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, UKCA, vernemerking: D ved bruk i et miljø uten relevant støvbelastning med tilsvarende tilbehør, slagfasthet: IK06, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -25..+45°C, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED
 Vekt (kg): 1,3
 GTIN (EAN): 4058352447239



Bestillingsnummer: 51TL12DN4DXLE | GTIN (EAN): 4058352447239

Detaljert teknisk beskrivelse: Lic11ReX,wd,13000lm840,DA2,IP40,L1500,wh



Hovedegenskaper

- Produkttype: armaturinnsats
- Produktnavn: Licross® 11 Recessed extreme HO
- Bestillingsnummer: 51TL12DN4DXLE

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: deksel
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 28
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 28

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 13000lm
- Lysutbytte: 173lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 75W
- Tillegg: kabling halogenfri

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP40
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK06
- Vernemerking: D ved bruk i et miljø uten relevant støvbelastning med tilsvarende tilbehør
- Temperaturområde (drift): $-25..+45^{\circ}\text{C}$
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE, UKCA

Materiale, Farge

- Licross® LED-innsats: stålplate, båndlakkert, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit
- Deksel: deksel fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, i Licross®-monteringskinnen
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: støpsel, 5-polet, med fasevalg
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1500mm
- Bredde: 66mm
- Høyde: 67mm
- Vekt: 1,3kg

Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L85/B50) ved OT = 25°C , 100000 t (L80/B50) ved OT = ta maks

Bestillingsnummer: 51TL12DN4DXLE | **GTIN (EAN):** 4058352447239

Mål: Lic11ReX,wd,13000lm840,DA2,IP40,L1500,wh

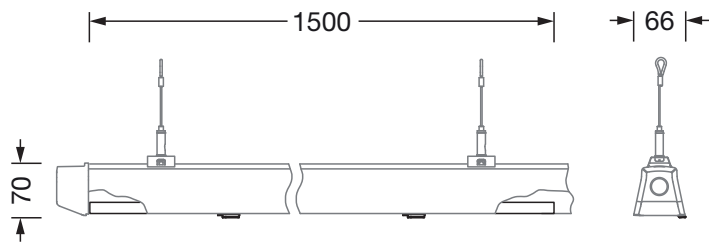

Bestillingsnummer: 51TL12DN4DXLE | GTIN (EAN): 4058352447239


Planleggingsdata: Lic11ReX,wd,13000lm840,DA2,IP40,L1500,wh

51TL12DN4DXLE: 1x LED

4058352447239

51TL12DN4DXLE

LED 4000 K | CRI \geq 80 ϕ_N 13000 lm



ϕ_d 100% ϕ_r 0%

Luminans (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	15291	13429
L ₇₀	20484	16648
L ₆₅	23931	18408

UGR 25,7 25,2

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H