

**Bestillingsnummer:** 51TL11DV4FXF | **GTIN (EAN):** 4058352448946


**Produktbeskrivelse:** Lic11Re,nrrw,15190lm840,DA2,IP40,L2250



Licross® 11 Recessed MO, armaturinnsats, fra stålplate, galvanisert, båndlakkert, hvit, lengde: 2.250mm, bredde: 66mm, høyde: 67mm, LED anslått lysfluks: 15.190lm, lysfarge: 840, forkoblingsenhet: DALI 2, forkoblingsenhet: HF-DALI, med støpsel, 5-polet, med fasevalg, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, kabling halogenfri, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, kapslingsgrad (totalt): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, UKCA, vernemerking: D ved bruk i et miljø uten relevant støvbelastning med tilsvarende tilbehør, slagfasthet: IK06, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -25..+35°C, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED  
Vekt (kg): 2,0  
GTIN (EAN): 4058352448946



Bestillingsnummer: 51TL11DV4FXF | GTIN (EAN): 4058352448946

Detaljert teknisk beskrivelse: Lic11Re,nrrw,15190lm840,DA2,IP40,L2250



#### Hovedegenskaper

- Produkttype: armaturinnsats
- Produktnavn: Licross® 11 Recessed MO
- Bestillingsnummer: 51TL11DV4FXF

#### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

##### Lysteknikk:

- Deksel: deksel
- Strålevinkel: smalstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 19$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 19$

##### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 15190lm
- Lysutbytte: 170lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 90W
- Tillegg: kabling halogenfri

##### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI 2

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP40
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK06
- Vernemerking: D ved bruk i et miljø uten relevant støvbelastning med tilsvarende tilbehør
- Temperaturområde (drift):  $-25..+35^{\circ}\text{C}$
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med  $5^{\circ}\text{C}$  ved takmontering, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE, UKCA

#### Materiale, Farge

- Licross® LED-innsats: stålplate, galvanisert, båndlakkert, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit
- Deksel: deksel fra PMMA

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, i Licross®-monteringskinnen
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering

#### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: støpsel, 5-polet, med fasevalg
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 2250mm
- Bredde: 66mm
- Høyde: 67mm
- Vekt: 2,0kg

#### Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L85/B50) ved OT =  $25^{\circ}\text{C}$ , 100000 t (L80/B50) ved OT = ta maks

Bestillingsnummer: 51TL11DV4FXF | GTIN (EAN): 4058352448946

Mål: Lic11Re,nrrw,15190lm840,DA2,IP40,L2250

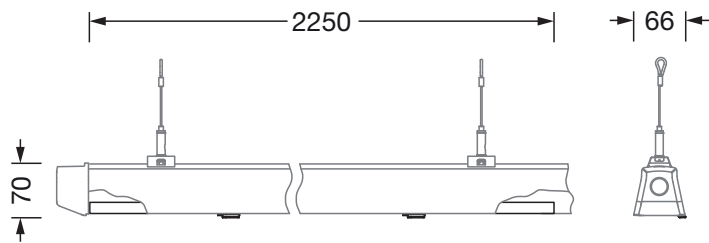

Bestillingsnummer: 51TL11DV4FXF | GTIN (EAN): 4058352448946

Planleggingsdata: Lic11Re,nrrw,15190lm840,DA2,IP40,L2250


## 51TL11DV4FXF: 1x LED

4058352448946

51TL11DV4FXF

LED 4000 K | CRI  $\geq$  80

$\phi_N$  15190 lm



$\phi_d$  100%  $\phi_r$  0%

Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	2649	4844
L <sub>70</sub>	5142	7115
L <sub>65</sub>	6488	8057

UGR 17,5 18,5

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H