

Bestillingsnummer: 5WM25C803XN2 | GTIN (EAN): 4058352385326


## Produktbeskrivelse:



TL 13, tunnelarmatur, primært lystekn. deksel: skjermglass, fra herdet sikkerhetsglass, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, tilkobling på forkoblingsenhet, LED, Mid-power LED, anslått lysfluks: 51.600lm, lysutbytte: 188lm/W, lysfarge: 850, fargetemperatur: 5000K, forkoblingsenhet: 10StepDIM, med tilkoblingsledning med systemforbindelse, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, tilkoblingsledning formontert, ledningslengde: 1m, ledningsutpregning: FE05B/CPR class B2ca s1a-d1-a1, anslått effekt: 275W, nettilkobling, 6-polet, maks. 10mm<sup>2</sup> (5G+1), med klemme, armaturhus, fra rustfritt stål 1.4404 (AISI316), beiset og passivisert, lengde: 1.529mm, bredde: 56mm, høyde: 36mm, E-boks, fra rustfritt stål 1.4404 (AISI316), beiset og passivisert, lengde: 510mm, bredde: 213mm, høyde: 112mm, kapslingsgrad (totalt): IP66, kontrolltegn: CE, pakningsenhet: 1 sett = 12 stykk

IP 66 CE

Bestykning: LED  
 Vekt (kg): 30,1  
 GTIN (EAN): 4058352385326

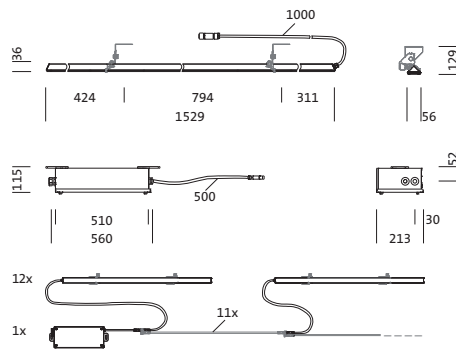

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finn du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 27.09.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5WM25C803XN2 | GTIN (EAN): 4058352385326

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: tunnelarmatur
- Produktnavn: TL 13
- Bestillingsnummer: 5WM25C803XN2

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1529mm
- Bredde: 56mm
- Høyde: 36mm
- Vekt: 30,1kg

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

##### Lysteknikk:

- Deksel: skjermglass
- Symmetri: symmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

##### Bestykning:

- Tillegg: minimum bøyeradius:  
Ledningsdiameter x 10

##### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-dimbar
- Styring mot: 10StepDIM

#### Komponenter 2

#### Komponenter 3

### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Testmerking, merking: CE

### Materiale, Farge

- armaturhus: rustfritt stål 1.4404 (AISI316), beiset og passivisert
- Antall: 12 stykk
- E-boks: rustfritt stål 1.4404 (AISI316), beiset og passivisert
- Antall: 1 stykk
- Deksel: skjermglass fra herdet sikkerhetsglass

### Montasje




- Montasjetype, montasjested:  
utenpåliggende, på støttestruktur, på taket

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: tilkoblingsledning med systemforbindelse
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Tilkoblingsledning: formontert, L= 1m

Bestillingsnummer: 5WM25C803XN2 | GTIN (EAN): 4058352385326

**Mål:**

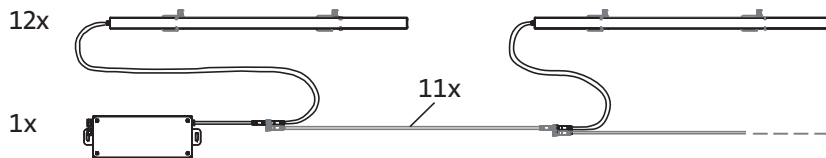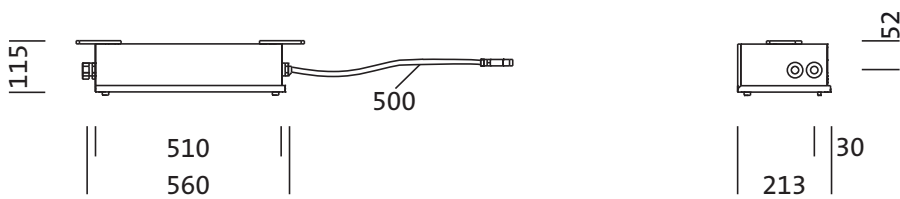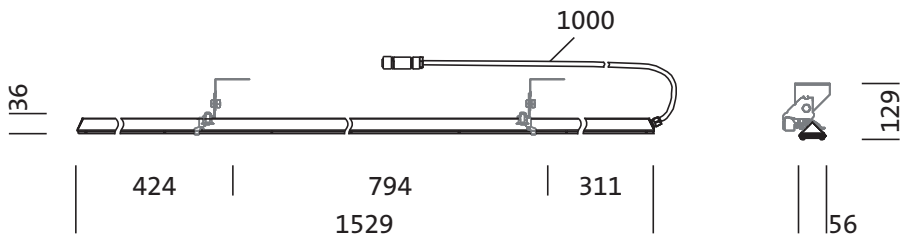

Bestillingsnummer: 5WM25C803XN2 | GTIN (EAN): 4058352385326


## Planleggingsdata:

**5WM25C803XN2: 1x LED**

4058352385326

5WM25C803XN2

LED 5000 K | CRI  $\geq$  80  $\phi_N$  4300 lm



— C 0/180  
- - - C 90/270

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finn du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 27.09.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post [info@siteco.de](mailto:info@siteco.de) • Internett [www.siteco.com](http://www.siteco.com)