

Bestillingsnummer: 5MX51BS8WZK00006XX | **GTIN (EAN):** 4058352374597


Produktbeskrivelse:



Silica® 11 Floor duo, gulvlampe, fra PMMA, primært lystekn. deksel: skjermglass, fra PMMA, lysutstråling: indirekte/direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: ikke montert, LED, anslått lysfluks: 24.930lm, lysutbytte: 161lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: DALI, dagslysavhengig styring, strømtilkobling: 230V, AC, 50Hz, tilkoblingsledning formontert, ledningslengde: 3m, anslått effekt: 155W, lyshode, rettkantet, avrundet, fra aluminium, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016), ståror, kantet, fra aluminium, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016), stativ, fra stål, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 2.598mm, bredde: 65mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	21,0
GTIN (EAN):	4058352374597

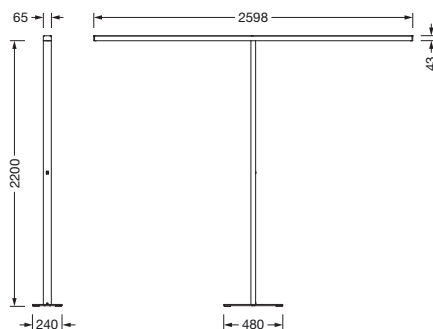

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

Bestillingsnummer: 5MX51BS8WZK00006XX | **GTIN (EAN):** 4058352374597

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: gulvlampe
- Produktnavn: Silica® 11 Floor duo
- Bestillingsnummer: 5MX51BS8WZK00006XX

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: skjermglass
- Strålevinkel: 40°
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: indirekte/direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 19
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 19

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 24930lm
- Lysutbytte: 161lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 155W
- Tillegg: med omgivelseslys- og tilstedeværelsessensor

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI
- Koblingstype: dagslysavhengig styring

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): 0...+35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- lyshode: aluminium, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016), rettkantet, avrundet
- Antall: 2 stykk
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- stårør: aluminium, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016), kantet
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- stativ: stål, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: skjermglass fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: ikke montert

Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 230V, 50Hz, AC
- Tilkoblingsledning: formontert, L= 3m

Dimensjoner, Vekt

- Vekt: 21,0kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L85/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5MX51BS8WZK00006XX | GTIN (EAN): 4058352374597

Mål:



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722


Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

Bestillingsnummer: 5MX51BS8WZK00006XX | GTIN (EAN): 4058352374597

Planleggingsdata:


5MX51BS8WZK00006XX: 1x
LED; factory setting: direct
and indirect light

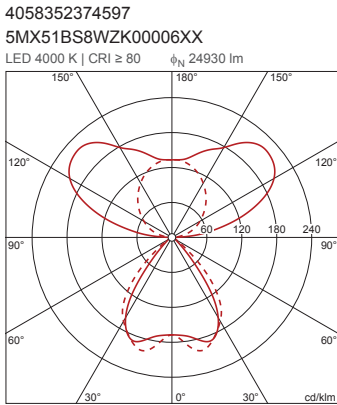

ϕ_L 32% ϕ_T 68%

Luminans (cd/m²)		
	C 0/180	C 90/270
L80	1071	1276
L70	1724	2141
L65	1966	2816


5MX51BS8WZK00006XX: 1x
LED; individual setting: only
indirect light

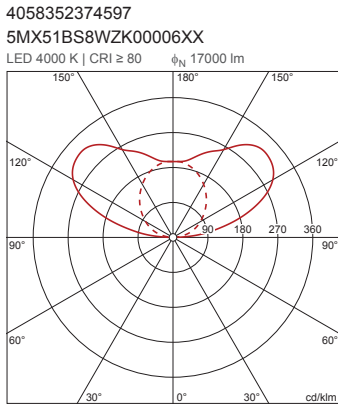

ϕ_L 0% ϕ_T 100%

Luminans (cd/m²)		
	C 0/180	C 90/270
L80	0	0
L70	0	0
L65	0	0

5MX51BS8WZK00006XX: 1x
LED; individual setting: only
direct light

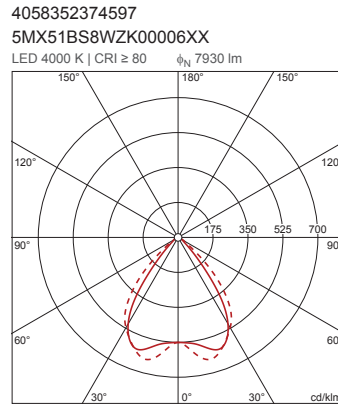

ϕ_L 100% ϕ_T 0%

Luminans (cd/m²)		
	C 0/180	C 90/270
L80	1071	1276
L70	1724	2141
L65	1966	2816

UGR 17,3 19
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H