

**Bestillingsnummer:** 5MX51BS3WZK00002XX | **GTIN (EAN):** 4058352370117


## Produktbeskrivelse:



Silica® 11 Floor, gulvlampe, fra PMMA, primært lystekn. deksel: skjermglass, fra PMMA, lysutstråling: indirekte/direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: ikke montert, LED, anslått lysfluks: 12.460lm, lysutbytte: 157lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: DALI, dagslysavhengig styring, strømtilkobling: 230V, AC, 50Hz, tilkoblingsledning formontert, ledningslengde: 3m, anslått effekt: 79W, lyshode, rettkantet, avrundet, fra aluminium, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016), stårør, kantet, fra aluminium, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016), stativ, fra stål, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 1.316mm, bredde: 65mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

|             |               |
|-------------|---------------|
| Bestykning: | LED           |
| Vekt (kg):  | 18,6          |
| GTIN (EAN): | 4058352370117 |



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

**Bestillingsnummer:** 5MX51BS3WZK00002XX | **GTIN (EAN):** 4058352370117

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: gulvlampe
- Produktnavn: Silica® 11 Floor
- Bestillingsnummer: 5MX51BS3WZK00002XX

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Deksel: skjermglass
- Strålevinkel: 40°
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: indirekte/direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 19
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 19

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 12460lm
- Lysutbytte: 157lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 79W
- Tillegg: med omgivelseslys- og tilstedeværelsessensor

#### Driftsapparat:

- Styring mot: DALI
- Koblingstype: dagslysavhengig styring

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): 0...+35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE

### Materiale, Farge

- lyshode: aluminium, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016), rettkantet, avrundet
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- stårør: aluminium, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016), kantet
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- stativ: stål, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: skjermglass fra PMMA

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: ikke montert

### Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 230V, 50Hz, AC
- Tilkoblingsledning: formontert, L= 3m

### Dimensjoner, Vekt


- Vekt: 18,6kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L85/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5MX51BS3WZK00002XX | GTIN (EAN): 4058352370117

**Mål:**

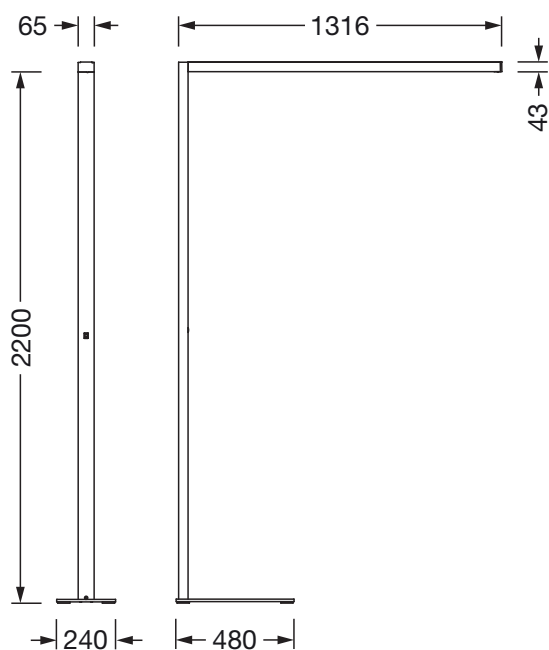

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))


Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5MX51BS3WZK00002XX | GTIN (EAN): 4058352370117

Planleggingsdata:


5MX51BS3WZK00002XX: 1x  
LED; factory setting: direct  
and indirect light

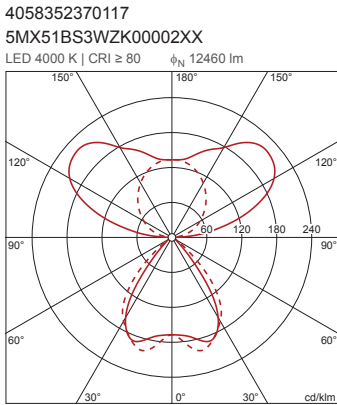

$\phi_L$  32%     $\phi_T$  68%

| Luminans (cd/m²) |                     |
|------------------|---------------------|
|                  |                     |
|                  | C 0/180    C 90/270 |
| L80              | 1070    1275        |
| L70              | 1722    2138        |
| L65              | 1963    2813        |


5MX51BS3WZK00002XX: 1x  
LED; individual setting: only  
indirect light

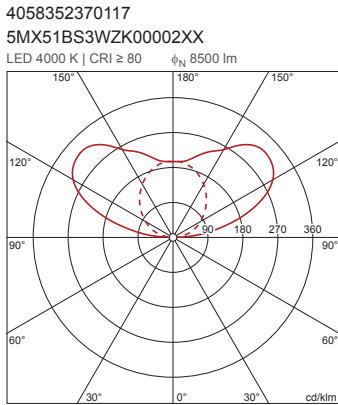

$\phi_L$  0%     $\phi_T$  100%

| Luminans (cd/m²) |                     |
|------------------|---------------------|
|                  |                     |
|                  | C 0/180    C 90/270 |
| L80              | 0    0              |
| L70              | 0    0              |
| L65              | 0    0              |

5MX51BS3WZK00002XX: 1x  
LED; individual setting: only  
direct light

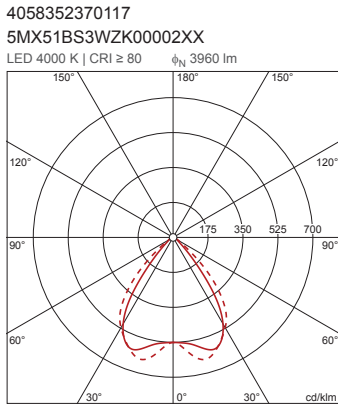

$\phi_L$  100%     $\phi_T$  0%

| Luminans (cd/m²) |                     |
|------------------|---------------------|
|                  |                     |
|                  | C 0/180    C 90/270 |
| L80              | 1070    1275        |
| L70              | 1722    2138        |
| L65              | 1963    2813        |

UGR 17,3    19  
X 4H    Y 8H     $\rho$  70/50/20    S 0,25H