


Bestillingsnummer: 51RE18MB48B | **GTIN (EAN):** 4058352586631


Produktbeskrivelse:



Trunking Flex 31, armaturinnsats, fra ekstrudert aluminiumprofil, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 1.472mm, bredde: 91mm, høyde: 53mm, LED anslått lysfluks: 8.000lm, lysfarge: 840, forkoblingsenhet: PÅ/AV multilumen, med systemforbindelse: kontakt, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 50W, lysstrøm justerbar på armaturen i fire trinn (4130/5610/6850/8000lm), tilkoblingseffekt avhengig av lysstrømminstillingen (25/34/42/50W), primær lysstyring med linse, fra plast, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, slagfasthet: IK02, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: - 20..+40°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	1,4
GTIN (EAN):	4058352586631



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

Bestillingsnummer: 51RE18MB48B | **GTIN (EAN):** 4058352586631

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: armaturinnsats
- Produktnavn: Trunking Flex 31
- Bestillingsnummer: 51RE18MB48B

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra plast
- Deksel: deksel
- Strålevinkel: middelsstrålende
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 25
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 22

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 8000lm
- Lysutbytte: 160lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 50W
- Tillegg: tilkoblingseffekt avhengig av lysstrømminnstillingen (25/34/42/50W), lysstrøm justerbar på armaturen i fire trinn (4130/5610/6850/8000lm)

Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV multilumen

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- saneringsinnsats: ekstrudert aluminiumprofil, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016)
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: deksel fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, på monteringsskinne
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: systemforbindelse: kontakt
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1472mm
- Bredde: 91mm
- Høyde: 53mm
- Vekt: 1,4kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L85/B50) ved OT = 25°C


Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 51RE18MB48B | **GTIN (EAN):** 4058352586631

Mål:

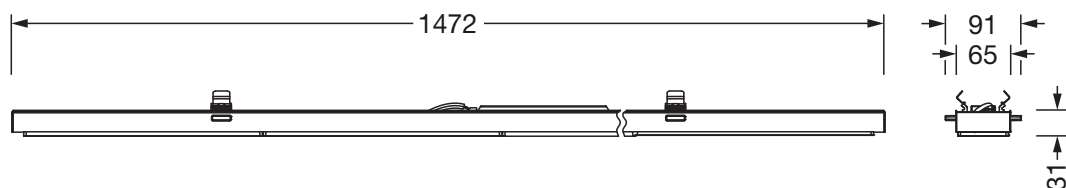

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –