

Bestillingsnummer: 51DN16DG42 | GTIN (EAN): 4058352556054


Produktbeskrivelse:



Lunis 31, midi, downlight, lysstyring med reflektor, lysutstråling: direkte spredende, LED anslått lysfluks: 2.150lm, lysfarge: 840, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, armaturhus, hvit, kapslingsgrad (totalt): IP20, kapslingsgrad (romside): IP54, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning: LED
Vekt (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4058352556054

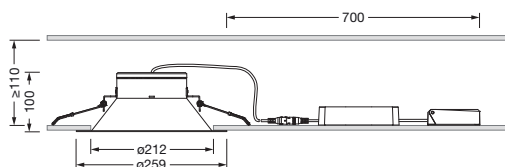

Bestillingsnummer: 51DN16DG42 | GTIN (EAN): 4058352556054

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: downlight
- Produktnavn: Lunis 31 midi
- Bestillingsnummer: 51DN16DG42

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: reflektor
- Strålevinkel: bredstrålende
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 22
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 22

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 2150lm
- Lysutbytte: 127lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 17W

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Kapslingsgrad (romside): IP54
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- Fargespesifikasjon: hvit

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i taket
- Ø utsporing i himling: 212mm
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Vekt: 0,5kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51DN16DG42 | GTIN (EAN): 4058352556054

Mål:

