siteco

Bestillingsnummer: 51RE12MA66B | **GTIN (EAN):** 4058352581896

Produktbeskrivelse:



Trunking Flex 31, armaturinnsats, fra ekstrudert aluminiumprofil, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 1.172mm, bredde: 91mm, høyde: 53mm, LED anslått lysfluks: 6.400lm, lysfarge: 865, forkoblingsenhet: PÅ/AV multilumen, med systemforbindelse: kontakt, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 40W, lysstrøm justerbar på armaturen i fire trinn (3420/4540/5580/6630lm), tilkoblingseffekt avhengig av lysstrøminnstillingen (20/26/33/40W), primær lysstyring med linse, fra plast, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, slagfasthet: IK02, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -20..+40°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	1,2
GTIN (EAN):	4058352581896



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 22.03.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

siteco

Bestillingsnummer: 51RE12MA66B | **GTIN (EAN):** 4058352581896

Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper
- Produkttype: armaturinnsats
- Produktnavn: Trunking Flex 31
- Bestillingsnummer: 51RE12MA66B

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:
- Lysstyring: linse fra plast
- Deksel: deksel
- Strålevinkel: bredstrålende
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 25
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 25

Bestykning:
- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 6400lm
- Lysutbytte: 160lm/W
- Fargetemperatur: 6500K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 865
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 40W
- Tillegg: tilkoblingseffekt avhengig av lysstrøminnstillingen (20/26/33/40W), lysstrøm justerbar på armaturen i fire trinn (3420/4540/5580/6630lm)

Driftsapparat:
- Styring mot: PÅ/AV multilumen

Sertifikater, Standarder
- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge
- saneringsinnsats: ekstrudert aluminiumprofil, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016)
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: deksel fra PMMA

Montasje
- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, på monteringsskinne
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling
- Tilkobling: systemforbindelse: kontakt
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt
- Lengde: 1172mm
- Bredde: 91mm
- Høyde: 53mm
- Vekt: 1,2kg

Levetid
- Anslått levetid: 50000 t (L85/B50) ved OT = 25°C

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 22.03.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

Bestillingsnummer: 51RE12MA66B | **GTIN (EAN):** 4058352581896

Mål:

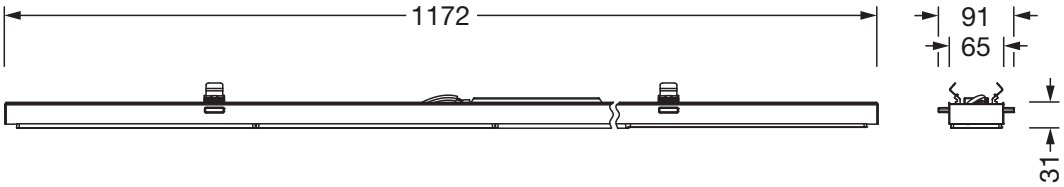

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 22.03.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com