

Bestillingsnummer: 51DN16DE41 | GTIN (EAN): 4058352556030


## Produktbeskrivelse:



Lunis 31, mini, downlight, lysstyring med reflektor, lysutstråling: direkte spredende, LED anslått lysfluks: 1.040lm, lysfarge: 840, forkoblingsenhet: HF-DALI, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, armaturhus, hvit, kapslingsgrad (totalt): IP20, kapslingsgrad (romside): IP54, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	0,3
GTIN (EAN):	4058352556030

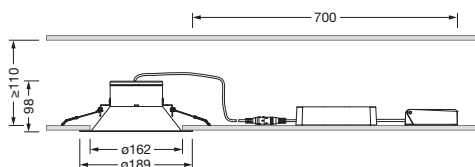

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 51DN16DE41 | GTIN (EAN): 4058352556030

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: downlight
- Produktnavn: Lunis 31 mini
- Bestillingsnummer: 51DN16DE41

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: reflektor
- Strålevinkel: bredstrålende
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 22$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 22$

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 1040lm
- Lysutbytte: 125lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 4$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 8,3W

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI 2

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Kapslingsgrad (romside): IP54
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Testmerking, merking: CE

#### Materiale, Farge

- Fargespesifikasjon: hvit

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i taket
- $\varnothing$  utsparing i himling: 162mm
- Anordning: enkeltanordning

#### Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt


- Vekt: 0,3kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51DN16DE41 | GTIN (EAN): 4058352556030

**Mål:**

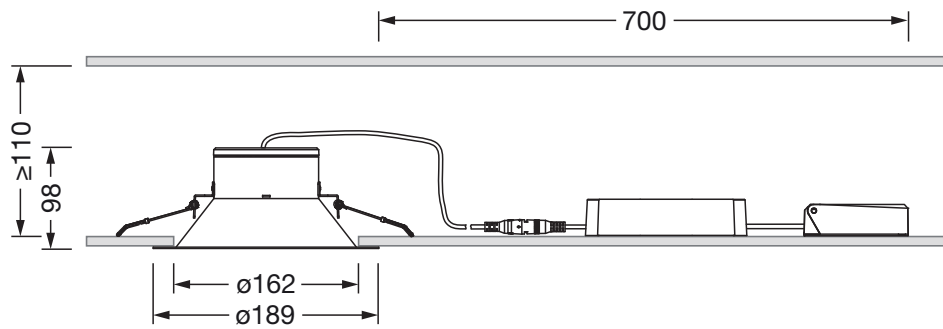

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –