

Bestillingsnummer: 5EA3BEL01 | **GTIN (EAN):** 4058352641316


Produktbeskrivelse:



SITECO Connect WirelessMast Box Motion Low, sensor, kommunikasjon: 2,4GHz, lokalt mesh-radionettverk, DALI, styring: lokal innstilling og betjening med USB-pinne, ved bevegelse, valgfritt via radiotrykknapp, sensortechnologi: 1 PIR-bevegelsessensor, automatic adjustment of the DALI dimming curve, optionally adjustable manually, styrer én DALI-HF individuelt eller opptil 9 DALI-HF-er via kringkasting, monteringsstype: utenpåliggende, monteringssted: på mast, fra plast, spenning: 230V, spenningstype: AC, PIR-bevegelsessensor, kapslingsgrad (totalt): IP65, kontrolltegn: CE, pakningsenhet: 1 stykk, festestropper av metall er ikke inkludert i leveransen

IP 65 CE

Vekt (kg): 0,8
GTIN (EAN): 4058352641316

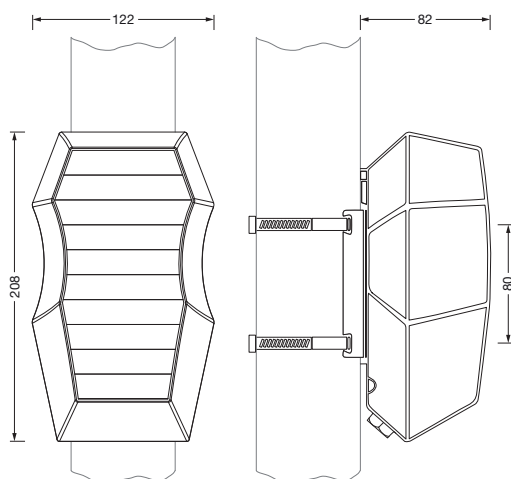

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 13.03.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

Bestillingsnummer: 5EA3BEL01 | **GTIN (EAN):** 4058352641316

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttype: sensor
- Produktnavn: SITECO Connect Wireless
- Bestillingsnummer: 5EA3BEL01

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI, automatic adjustment of the DALI dimming curve, optionally adjustable manually, styrer én DALI-HF individuelt eller opptil 9 DALI-HF-er via kringkasting

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Temperaturområde (drift): -25...+80°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: plast, mørkegrå

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på mast
- Montasjehøyde: 0..6m

Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 230V, AC

Dimensjoner, Vekt

- Vekt: 0,8kg


Innganger

PIR-bevegelsessensor



- Deteksjonsområde: maks. ø11m

Bestillingsnummer: 5EA3BEL01 | GTIN (EAN): 4058352641316

Mål:

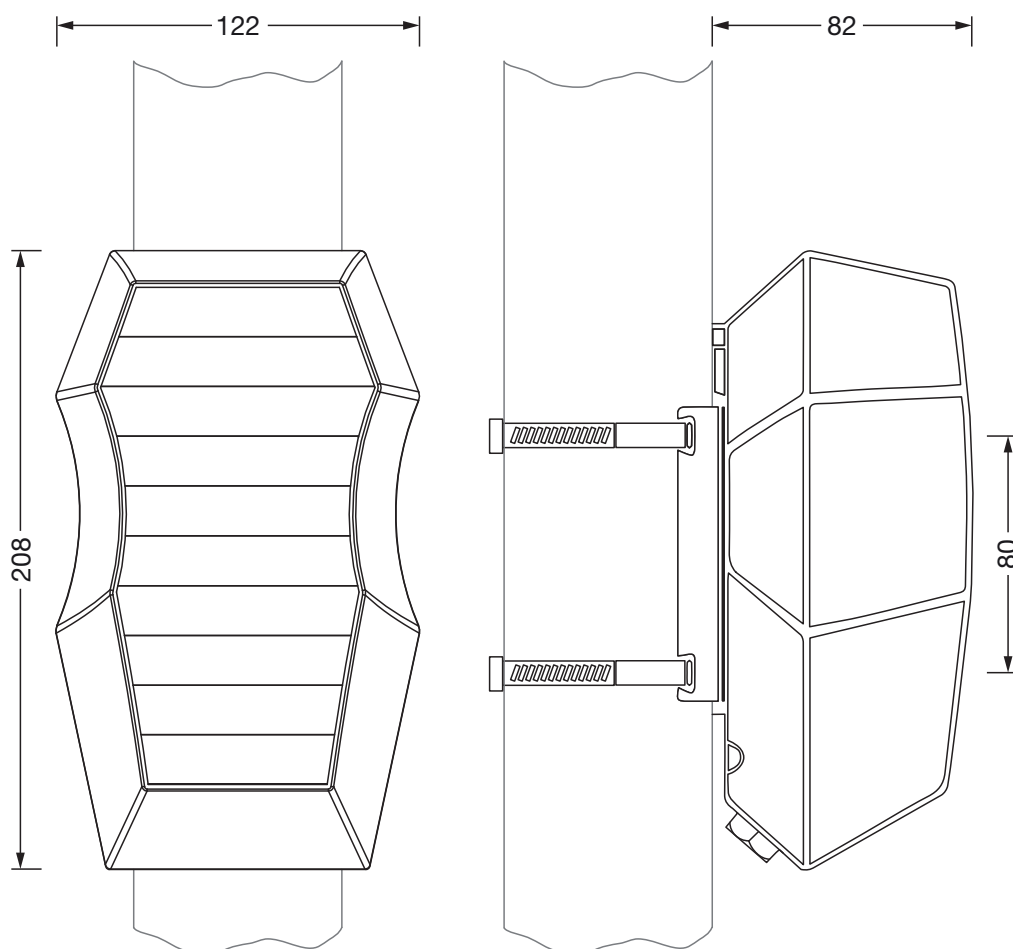

Detection zone "Mast Box Motion Low"
5EA3BEL01



Mounting height	X axis	Y axis
5.0 m	8.5 m	8.8 m
6.0 m	10.2 m	10.6 m

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 13.03.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –