

Bestillingsnummer: 5WD26CDC2CN3 | GTIN (EAN): 4058352315798


## Produktbeskrivelse:



TL 33C mini, tunnelarmatur, primær lysstyring med motstråleoptikk, primært lystekn. deksel: skjermglass, fra herdet sikkerhetsglass, anti-refleks, klar, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, tilkobling på forkoblingsenhet, LED, High Power LED, anslått lysfluks: 18.300lm, lysutbytte: 142lm/W, lysfarge: 740, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF-DALI, med systemforbindelse, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, tilkoblingsledning støpsel integrert på forsiden av armaturhuset, anslått effekt: 129W, nettilkobling, 7-polet, maks. 10mm<sup>2</sup> (5G+2), med klemme, armaturhus, fra rustfritt stål 1.4404 (AISI316), beiset og passivisert, lengde: 390mm, bredde: 295mm, høyde: 68mm, kjøleelement, fra Al Mg 2, E-boks, fra rustfritt stål 1.4404 (AISI316), beiset og passivisert, lengde: 510mm, bredde: 213mm, høyde: 115mm, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK09, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -25..+50°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 66 IK 09  

Bestykning: LED  
 Vekt (kg): 10,8  
 GTIN (EAN): 4058352315798

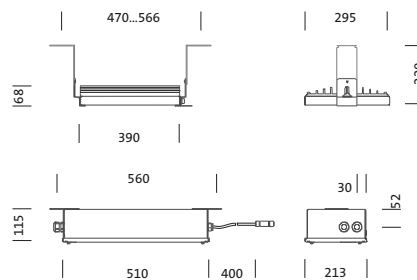

Bestillingsnummer: 5WD26CDC2CN3 | GTIN (EAN): 4058352315798

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: tunnelarmatur
- Produktnavn: TL 33C mini
- Bestillingsnummer: 5WD26CDC2CN3

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

##### Lysteknikk:

- Lysstyring: motstråloptikk
- Deksel: skjermglass, klar, anti-refleks
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

##### Bestykning:

- Tillegg: egnet for 3-fase gjennomkobling på strømmettet

##### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI

#### Komponenter 2

##### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK09
- Temperaturområde (drift): -25..+50°C
- Testmerking, merking: CE

##### Materiale, Farge

- armaturhus: rustfritt stål 1.4404 (AISI316), beiset og passivisert
- E-boks: rustfritt stål 1.4404 (AISI316), beiset og passivisert
- Deksel: skjermglass fra herdet sikkerhetsglass

##### Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på støttestruktur, på taket

##### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: systemforbindelse
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: 10kV 1,2/50µs
- Tilkoblingsledning: støpsel integrert på forsiden av armaturhuset

### Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 390mm
- Bredde: 295mm
- Høyde: 68mm
- Vekt: 10,8kg

### Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L95/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5WD26CDC2CN3 | GTIN (EAN): 4058352315798

**Mål:**

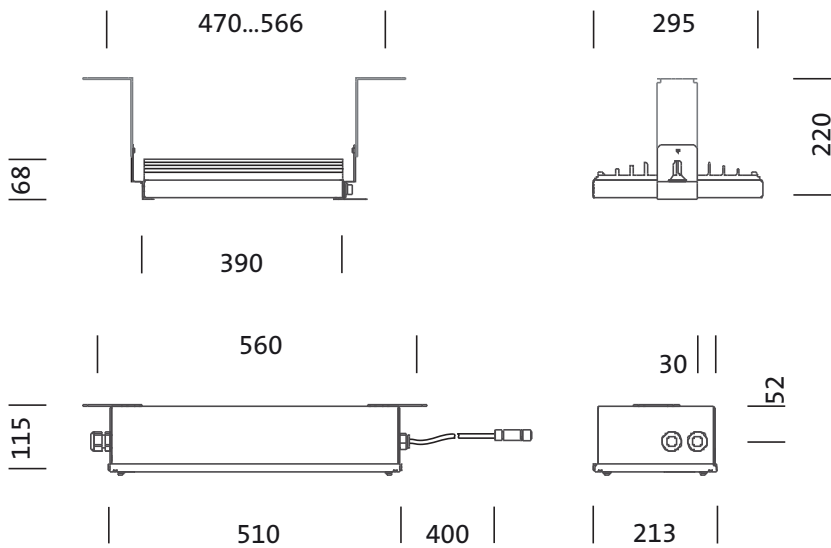

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

