

Bestillingsnummer: 51TL12TNT8XW | GTIN (EAN): 4058352190913


## Produktbeskrivelse:



Licross® 11 Recessed TW, armaturinnsats, fra stålplate, galvanisert, båndlakkert, hvit, lengde: 1.500mm, bredde: 66mm, høyde: 67mm, LED anslått lysfluks: 8.460lm, lysfarge: 8tw, forkoblingsenhet: DALI DT8, forkoblingsenhet: HF-DALI, med støpsel, 5-polet, med fasevalg, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 57W, kabling halogenfri, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, kapslingsgrad (totalt): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, UKCA, vernemerking: D ved bruk i et miljø uten relevant støvbelastning med tilsvarende tilbehør, slagfasthet: IK06, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -25..+35°C, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED  
Vekt (kg): 1,5  
GTIN (EAN): 4058352190913



Bestillingsnummer: 51TL12TNT8XW | GTIN (EAN): 4058352190913

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: armaturinnsats
- Produktnavn: Licross® 11 Recessed TW
- Bestillingsnummer: 51TL12TNT8XW

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

##### Lysteknikk:

- Deksel: deksel
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 25$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 25$

##### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 8460lm
- Lysutbytte: 147lm/W
- Fargetemperatur: 2700..6500K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 8tw
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 57W
- Tillegg: kabling halogenfri

##### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI DT8

### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP40
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK06
- Vernemerking: D ved bruk i et miljø uten relevant støvbelastning med tilsvarende tilbehør
- Temperaturområde (drift):  $-25..+35^{\circ}\text{C}$
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med  $5^{\circ}\text{C}$  ved takmontering, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE, UKCA

### Materiale, Farge

- Licross® LED-innsats: stålplate, galvanisert, båndlakkert, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit
- Deksel: deksel fra PMMA

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, i Licross®-monteringskinnen
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: støpsel, 5-polet, med fasevalg
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1500mm
- Bredde: 66mm
- Høyde: 67mm
- Vekt: 1,5kg

### Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L85/B50) ved OT =  $25^{\circ}\text{C}$

Bestillingsnummer: 51TL12TNT8XW | GTIN (EAN): 4058352190913

**Mål:**




Bestillingsnummer: 51TL12TNT8XW | GTIN (EAN): 4058352190913

## Planleggingsdata:

### 51TL12TNT8XW: 1x LED; individual setting

4058352190913  
51TL12TNT8XW  
LED 2700 K ... 6500 K | CRI ≥ 80  
Φ<sub>N</sub> 8460 lm



Φ<sub>↓</sub> 100% Φ<sub>↑</sub> 0%


Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	9951	8739
L <sub>70</sub>	13330	10834
L <sub>65</sub>	15573	11979

UGR 24,2 23,7  
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

### 51TL12TNT8XW: 1x LED; factory setting

4058352190913  
51TL12TNT8XW  
LED 2700 K ... 6500 K | CRI ≥ 80  
Φ<sub>N</sub> 8460 lm



Φ<sub>↓</sub> 100% Φ<sub>↑</sub> 0%


Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	9951	8739
L <sub>70</sub>	13330	10834
L <sub>65</sub>	15573	11979

UGR 24,2 23,7  
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

### 51TL12TNT8XW: 1x LED; individual setting

4058352190913  
51TL12TNT8XW  
LED 2700 K ... 6500 K | CRI ≥ 80  
Φ<sub>N</sub> 8460 lm

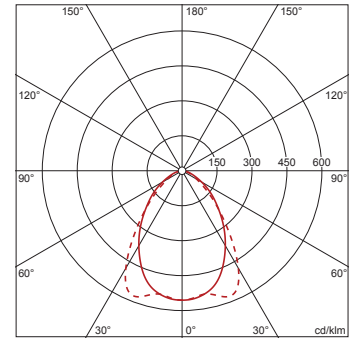

Φ<sub>↓</sub> 100% Φ<sub>↑</sub> 0%

Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	9951	8739
L <sub>70</sub>	13330	10834
L <sub>65</sub>	15573	11979

UGR 24,2 23,7  
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H