

Bestillingsnummer: 58FA207A403B3G | GTIN (EAN): 4058352419601


Produktbeskrivelse:



Monsun® 31, nødlyselement, primært lystekn. deksel: diffusor, fra PC, satinert, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, EM-KIT 3h,LED, anslått lysfluks: 450lm, lysutbytte: 100lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: uten forkoblingsenhet, nødlysfunksjon, med kontakt/støpsel, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50..60Hz, anslått effekt: 5W, armaturhus, armaturhus, fra PC, lysegrå (RAL 7035), lengde: 297mm, bredde: 68mm, høyde: 76mm, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, vernemerking: D, slagfasthet: IK08, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+40°C, norm: EN 60598-2-22, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, pakningsenhet: 1 stykk

IP65 IK08  

Bestykning: LED
Vekt (kg): 0,7
GTIN (EAN): 4058352419601

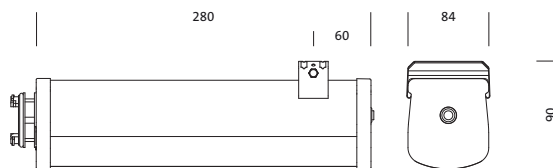

Bestillingsnummer: 58FA207A403B3G | GTIN (EAN): 4058352419601

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: nødlyselement
- Produktnavn: Monsun® 31
- Bestillingsnummer: 58FA207A403B3G

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: diffusor, satinert
- Strålevinkel: diffust strålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 22
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 22

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 450lm
- Lysutbytte: 100lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 5W
- Tillegg: egnet for nødlysdriftsapparater i henhold til IEC 60598-2-22, med knapp for selvtestfunksjon og LED

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: uten forkoblingsenhet
- Styring mot: PÅ/AV
- Koblingstype: nødlysfunksjon

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK08
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift): 0..+40°C
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien
- Norm: EN 60598-2-22
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: PC, lysegrå (RAL 7035)
- armaturhus: PC, lysegrå (RAL 7035)
- Fargespesifikasjon: lysegrå (RAL 7035)
- Deksel: diffusor fra PC

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på armatur
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: kontakt/støpsel
- Nominell spenning: 220..240V, 50..60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 297mm
- Bredde: 68mm
- Høyde: 76mm
- Vekt: 0,7kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 58FA207A403B3G | GTIN (EAN): 4058352419601

Mål:

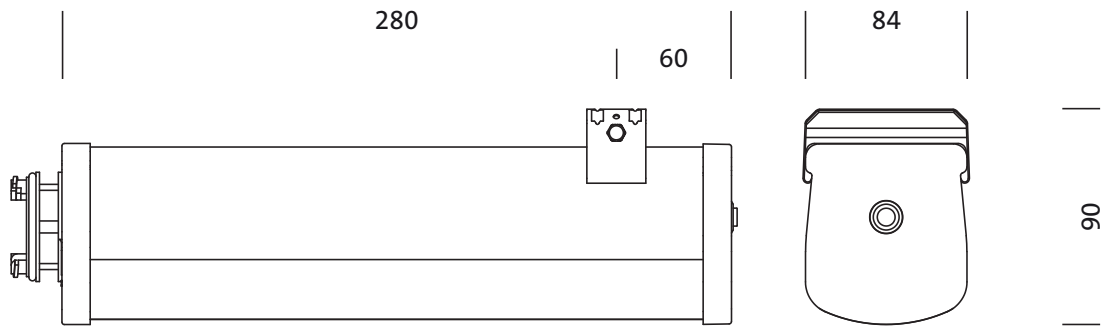

Bestillingsnummer: 58FA207A403B3G | GTIN (EAN): 4058352419601

Planleggingsdata:


**58FA207A403B3G: 1x LED;
emergency light operation
rated luminous flux: 3 h**

4058352419601

58FA207A403B3G

LED 4000 K | CRI ≥ 80

ϕ_N 450 lm



ϕ_d 91% ϕ_t 9%

Luminans (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	4091	4475
L ₇₀	4424	6279
L ₆₅	4646	6696

UGR 23,4 22,6

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H