

Bestillingsnummer: 51DK11B72WG21 | GTIN (EAN): 4058352105535

Produktbeskrivelse:





Lunis 11 mini round, downlight, lysstyring med wallwasher, fra høyreflekterende aluminium, blank, lysutstråling: direkte spredende, LED anslått lysfluks: 2.470lm, lysfarge: 840, forkoblingsenhet: HF, med klemme, 3-polet, strømtilkobling: 220..230V, AC/DC, 0/50..60Hz, LED-modul, armaturmodul, fra aluminium, blank, hvit, diameter: 176mm, klemmeområde: 1.40mm, innfellingsring, fra plast, trafikkhvit (RAL 9016), kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: 0..+35°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning: LED
 Vekt (kg): 1,1
 GTIN (EAN): 4058352105535

4058352105535
 51DK11B72WG21

LED 4000K / CRI ≥ 80 Φ_{N} 2470 lm

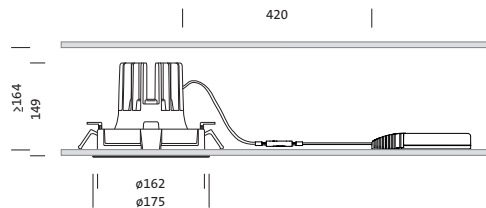

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 51DK11B72WG21 | GTIN (EAN): 4058352105535

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: downlight
- Produktnavn: Lunis 11 mini round
- Bestillingsnummer: 51DK11B72WG21

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: wallwasher fra høyreflekterende aluminium, blank
- Strålevinkel: wallwasher
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med High Power LED, LED
- Anslått lysfluks: 2470lm
- Lysutbytte: 88lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 28W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: PÅ/AV

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Temperaturområde (drift): 0..+35°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- LED-modul: aluminium, blank, hvit
- armaturmodul: aluminium, blank, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit
- innfellingsring: plast, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i taket
- Ø utsparing i himling: 162mm
- Klemmeområde: 1..40mm
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet
- Nominell spenning: 220..230V, 0/50..60Hz, AC/DC

Dimensjoner, Vekt


- Diameter: 176mm
- Høyde: 148mm
- Vekt: 1,1kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L85/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51DK11B72WG21 | GTIN (EAN): 4058352105535

Mål:

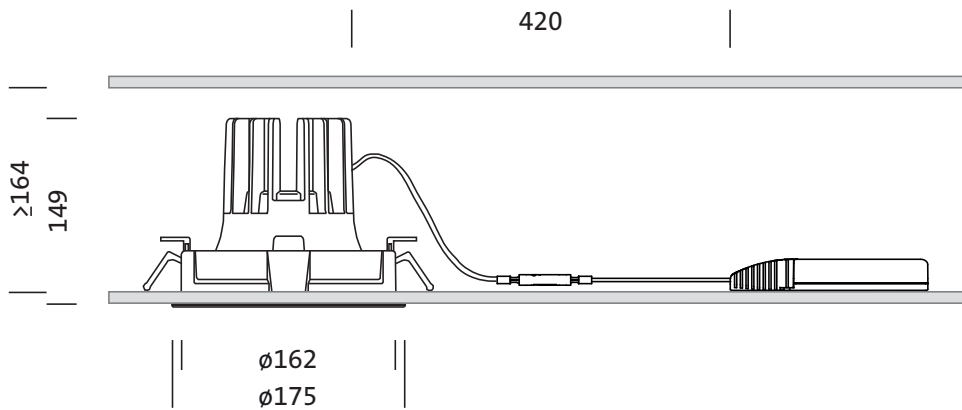

Bestillingsnummer: 51DK11B72WG21 | GTIN (EAN): 4058352105535


Planleggingsdata:

51DK11B72WG21: 1x LED
4000K / CRI ≥ 80

4058352105535

51DK11B72WG21

LED 4000K / CRI ≥ 80 Φ_N 2470 lm



I_{max} 991 cd/klm ved γ 25°

Luminans (cd/m²)

C 0/180
 L₈₀ 170632
 L₇₀ 686625
 L₆₅ 706294

UGR 42,1 35,2
 X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Antall armaturer i rommet

Refleksjonsgrad 70/50/20

Em(x)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m ²	1,3	1,4	2,6	2,8	6,5	7,0
30 m ²	1,9	2,4	3,8	4,8	9,4	12
40 m ²	2,3	2,7	4,7	5,4	12	14
50 m ²	2,8	3,2	5,6	6,4	14	16
75 m ²	4,1	4,9	8,1	9,8	20	24
100 m ²	5,3	5,7	11	11	26	29
500 m ²	24	25	48	50	119	124

Vedlikeholdsfaktor 0,8

Rh = Lh

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –