

Bestillingsnummer: 51MT1LD0JHGEDC02 | GTIN (EAN): 4058352218983


## Produktbeskrivelse:



Taris® 21, kontorarmatur, primær avblending med mikroraster, primært lystekn. deksel: aksiallinse, fra PMMA, strukturert, BAP65 ( $L \leq 1500 \text{cd/m}^2$ ), lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: innleggingsmontering, LED, anslått lysfluks: 4.620lm, lysutbytte: 169lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF-DALI, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 230V, AC, 50Hz, anslått effekt: 27W, armaturhus, armaturhus, fra plast, trafikkhvit (RAL 9016), modul: M600, lengde: 597mm, bredde: 597mm, høyde: 42mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, vernemerking: F, slagfasthet: IK02, tillatt driftsavgivelsestemperatur: 0..+35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED  
Vekt (kg): 2,9  
GTIN (EAN): 4058352218983



Bestillingsnummer: 51MT1LD0JHGEDC02 | GTIN (EAN): 4058352218983

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Taris® 21
- Bestillingsnummer: 51MT1LD0JHGEDC02

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Deksel: aksiallinse, strukturert
- Avblending: mikroraster
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 19$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 19$

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4620lm
- Lysutbytte: 169lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 27W

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Vernemerking: F
- Temperaturområde (drift): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

### Materiale, Farge

- armaturhus: plast, trafikkhvit (RAL 9016)
- armaturhus: plast, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: aksiallinse fra PMMA

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innleggingsmontering, i taket
- Anordning: enkeltanordning

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 597mm
- Bredde: 597mm
- Høyde: 42mm
- Vekt: 2,9kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51MT1LD0JHGEDC02 | GTIN (EAN): 4058352218983

**Mål:**

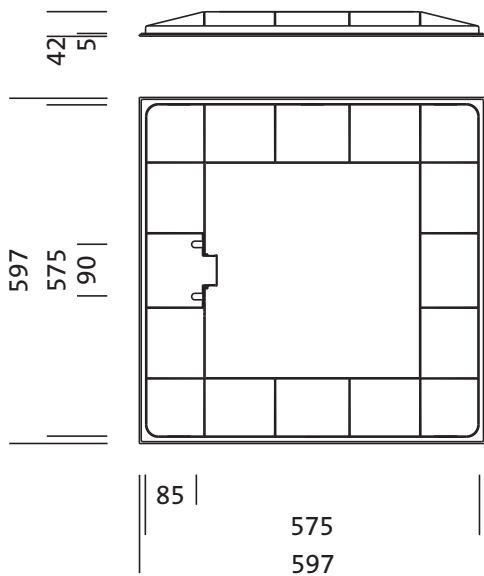

Bestillingsnummer: 51MT1LD0JHGEDC02 | GTIN (EAN): 4058352218983


## Planleggingsdata:

### 51MT1LD0JHGEDC02: 1x LED

4058352218983

51MT1LD0JHGEDC02

LED 4000 K | CRI  $\geq$  80  $\phi_N$  4620 lm



$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	658	1229
L <sub>70</sub>	741	2294
L <sub>65</sub>	805	2990

UGR 16 18,3

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H