

Bestillingsnummer: 51MT1LV0JHGDDDB02 | GTIN (EAN): 4058352219447


Produktbeskrivelse:



Taris® 21, kontorarmatur, primær avblending med mikroraster, primært lystekn. deksel: aksiallinse, fra PMMA, strukturert, BAP65 ($L \leq 1500 \text{cd/m}^2$), lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: innleggingsmontering, LED, anslått lysfluks: 4.620lm, lysutbytte: 149lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF, med klemme, 3-polet, strømtilkobling: 230V, AC, 50Hz, anslått effekt: 31W, armaturhus, armaturhus, fra plast, trafikkhvit (RAL 9016), modul: M625, lengde: 622mm, bredde: 622mm, høyde: 42mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, vernemerking: F, slagfasthet: IK02, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED
 Vekt (kg): 2,9
 GTIN (EAN): 4058352219447



Bestillingsnummer: 51MT1LV0JHGDDDB02 | GTIN (EAN): 4058352219447

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Taris® 21
- Bestillingsnummer: 51MT1LV0JHGDDDB02

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: aksiallinse, strukturert
- Avblending: mikroraster
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 19
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 19

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4620lm
- Lysutbytte: 149lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 31W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: PÅ/AV

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Vernemerking: F
- Temperaturområde (drift): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

Materiale, Farge

- armaturhus: plast, trafikkhvit (RAL 9016)
- armaturhus: plast, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: aksiallinse fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innleggingsmontering, i taket
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet
- Nominell spenning: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 622mm
- Bredde: 622mm
- Høyde: 42mm
- Vekt: 2,9kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L85/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51MT1LV0JHGDDDB02 | GTIN (EAN): 4058352219447

Mål:

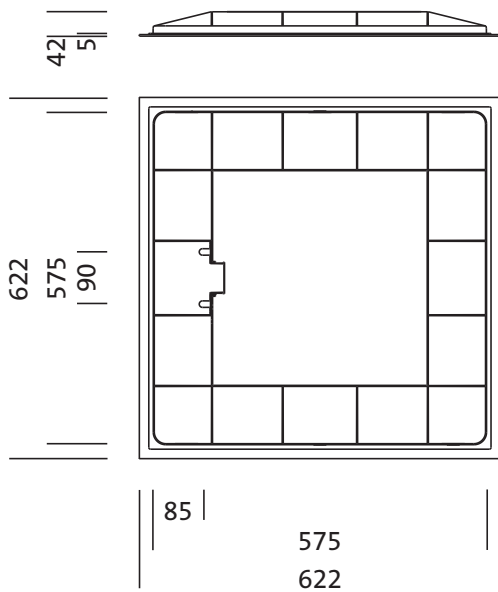

Bestillingsnummer: 51MT1LV0JHGDDDB02 | GTIN (EAN): 4058352219447


Planleggingsdata:

**51MT1LV0JHGDDDB02: 1x
LED**

4058352219447

51MT1LV0JHGDDDB02

LED 4000 K | CRI \geq 80 ϕ_N 4620 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Luminans (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	658	1229
L ₇₀	741	2294
L ₆₅	805	2990

UGR 16 18,3

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H