

Bestillingsnummer: 5EA1FSE01 | **GTIN (EAN):** 4050737071503


Produktbeskrivelse:



iLuxsensor, monteringsstype: utenpåliggende, monteringssted: på veggen, på mast, fra aluminium presstøpt, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, tilkoblingsledning vedlagt, ledningslengde: 10 m, 1 x belysningsstyrke, 1 x seriegrensesnitt, 1 x digitalt TTL-nivå, pakningsenhet: 1 stykk

IP 65  

Vekt (kg): 2,0
GTIN (EAN): 4050737071503

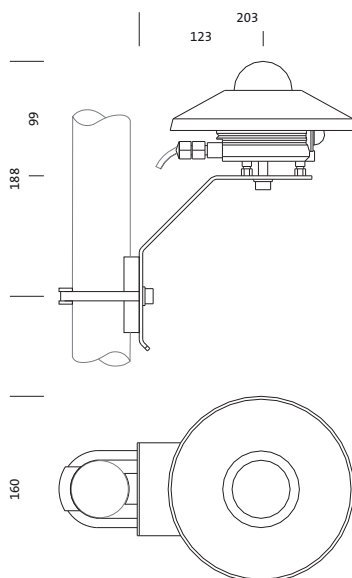

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5EA1FSE01 | GTIN (EAN): 4050737071503

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: sensor
- Produktnavn: iLux
- Bestillingsnummer: 5EA1FSE01

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Temperaturområde (drift): -25..+80°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium presstøpt, lakkert, beige (RAL 1001)
- Fargespesifikasjon: beige (RAL 1001)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på mast, på veggen
- Montasjehøyde: objektavhengig (monteringssted uten ekstern lyspåvirkning)

Elektrisk tilkobling

- Effektforbruk ved drift: maks. 6,75VA
- Tilkoblingsledning: vedlagt, L= 10m

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 160mm
- Høyde: 76mm
- Vekt: 2,0kg

Innganger

1x belysningsstyrke

- Tilkobling: lyssensor
- Belysningsstyrke: 1..150klx
- Egenskap: toveis kommunikasjon via nettforsyningsspenning, måleavvik $\leq 1\%$ (måleområdets sluttverdi for I/U/P/E), aktiv signalforsterkning

1x seriegrensesnitt

- Tilkobling: poststikker
- Spenningstype: digital
- Tilkoblingsspenning: 0V/5V
- Mulighet: kun for serviceformål
- Egenskap: TTL-nivå, serieprotokoll; ledning ikke inkludert i leveringen


Utganger

1x digitalt TTL-nivå

- Tilkobling: rundpluggforbinder
- Egenskap: tilkoblingsledning inkl. to forhåndsmonterte støpsler er inkludert i leveringen

Bestillingsnummer: 5EA1FSE01 | GTIN (EAN): 4050737071503

Mål:

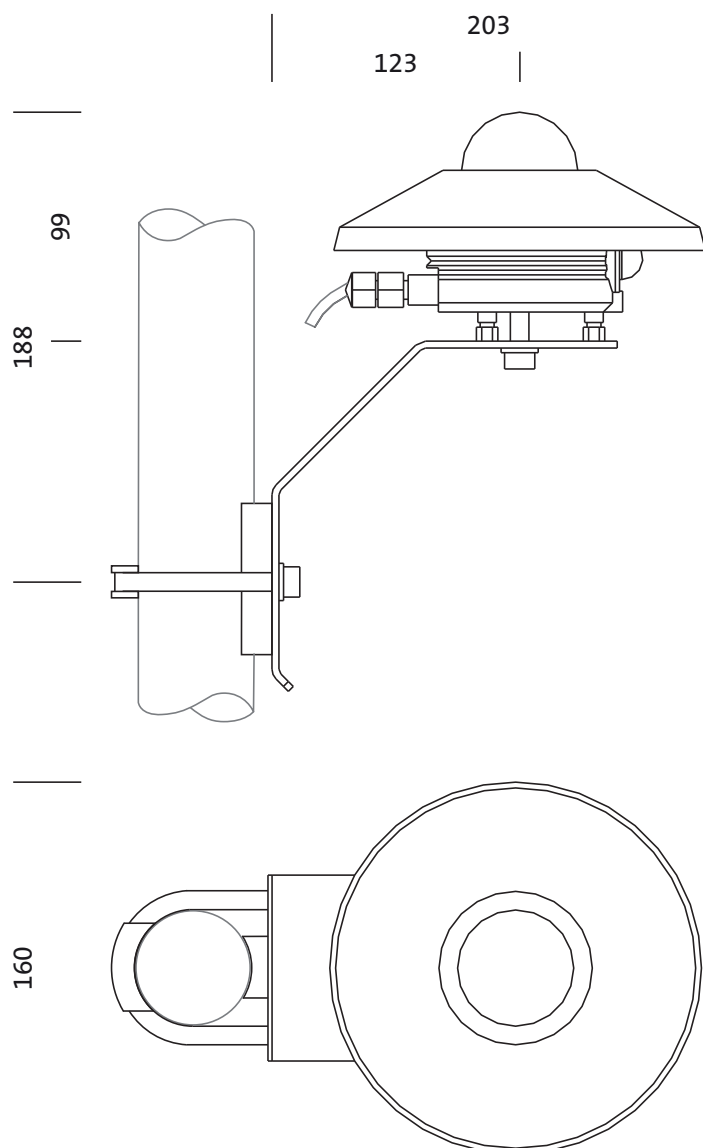

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com