

**Bestillingsnummer:** 5MB251DL30840 | **GTIN (EAN):** 4052899488823


## Produktbeskrivelse:




Arktika® 21, kontorarmatur, primær avblending med kuberaster, fra plast, alu-dampet, blank, lysutstråling: direkte/indirekte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringstype: nedhengt montering, LED, anslått lysfluks: 4.400lm, lysutbytte: 131lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: DALI, med klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 34W, armaturhus, fra aluminium, pulverbelagt, trafikkhvit (RAL 9016), 1 lengde, lengde: 1.250mm, bredde: 120mm, høyde: 8mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, pakningsenhet: 1 stykk



4052899488823  
5MB251DL30840

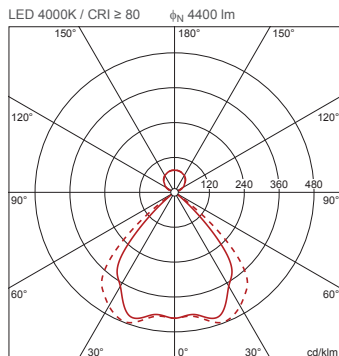

Bestykning: LED  
Vekt (kg): 1,8  
GTIN (EAN): 4052899488823

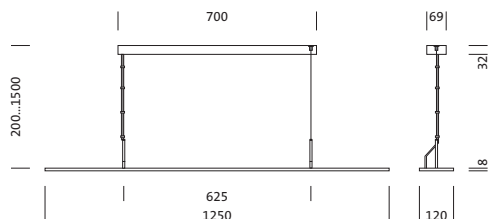

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

**Bestillingsnummer:** 5MB251DL30840 | **GTIN (EAN):** 4052899488823

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Arktika® 21
- Bestillingsnummer: 5MB251DL30840

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Avblending: kuberaster fra plast, alu-dampet, blank
- Strålevinkel: bredstrålende, 95°
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte/indirekte strålende, 75:25
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 19

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4400lm
- Lysutbytte: 131lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 34W

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

#### Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, pulverbelagt, trafikkhvit (RAL 9016), 1 lengde
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, på kabeloppheget, på taket
- Anbefalt opphengshøyde: 0,2..1,5m

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1250mm
- Bredde: 120mm
- Høyde: 8mm
- Vekt: 1,8kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5MB251DL30840 | GTIN (EAN): 4052899488823

**Mål:**

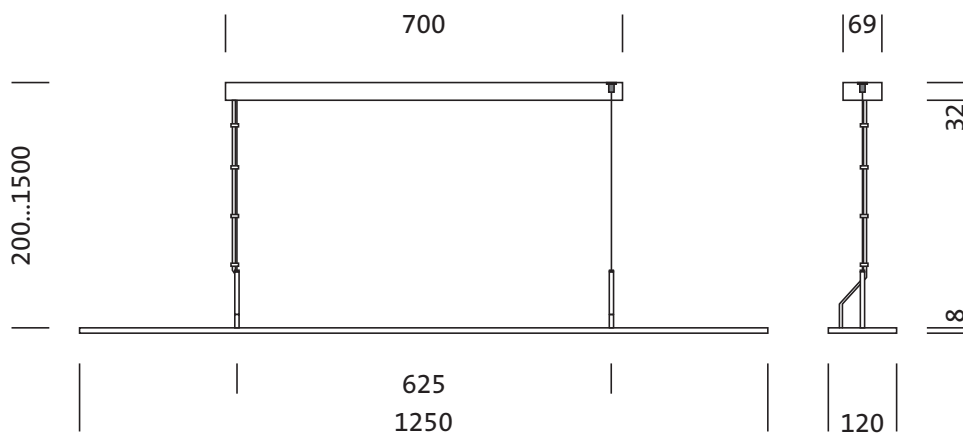

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post [info@siteco.de](mailto:info@siteco.de) • Internett [www.siteco.com](http://www.siteco.com)

