

Bestillingsnummer: 5MB252DL60830 | **GTIN (EAN):** 4052899488830

Produktbeskrivelse:




Arktika® 21 duo, kontorarmatur, primær avblending med kuberaster, fra plast, alu-dampet, blank, lysutstråling: direkte/indirekte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringstype: nedhengt montering, LED, anslått lysfluks: 8.100lm, lysutbytte: 122lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: DALI, med klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 67W, armaturhus, fra aluminium, pulverbelagt, trafikkhvit (RAL 9016), 2 lengder, lengde: 2.280mm, bredde: 120mm, høyde: 8mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, pakningsenhet: 1 stykk


IP 20  

4052899488830
5MB252DL60830

LED 3000K / CRI ≥ 80 Φ_{N} 8100 lm



Bestykning: LED
Vekt (kg): 3,3
GTIN (EAN): 4052899488830

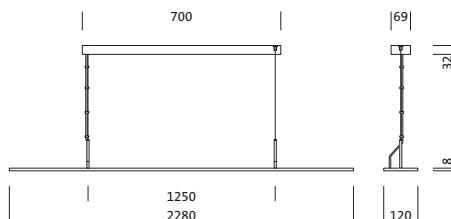

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5MB252DL60830 | **GTIN (EAN):** 4052899488830

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Arktika® 21 duo
- Bestillingsnummer: 5MB252DL60830

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Avblending: kuberaster fra plast, alu-dampet, blank
- Strålevinkel: bredstrålende, 95°
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte/indirekte strålende, 75:25
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 19

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 8100lm
- Lysutbytte: 122lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 67W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, pulverbelagt, trafikkhvit (RAL 9016), 2 lengder
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, på kabeloppheget, på taket
- Anbefalt opphengshøyde: 0,2..1,5m

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 2280mm
- Bredde: 120mm
- Høyde: 8mm
- Vekt: 3,3kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5MB252DL60830 | GTIN (EAN): 4052899488830

Mål:

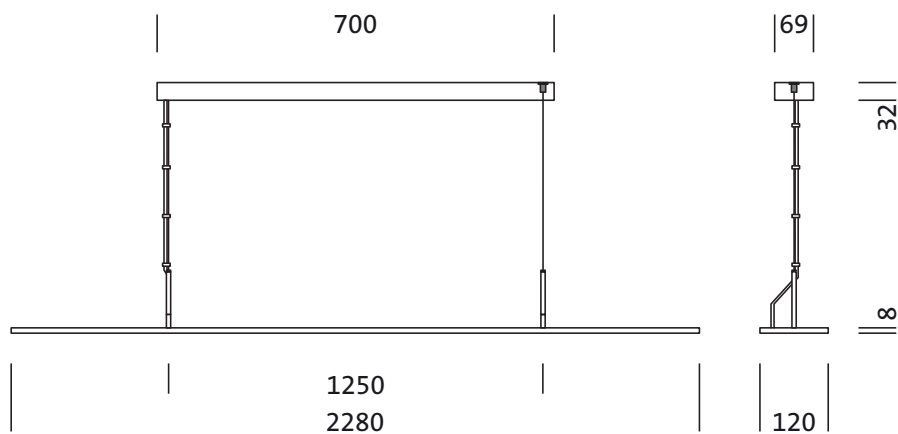


Bestillingsnummer: 5MB252DL60830 | GTIN (EAN): 4052899488830

Planleggingsdata:

5MB252DL60830: 1x LED
3000K / CRI ≥ 80

4052899488830
5MB252DL60830

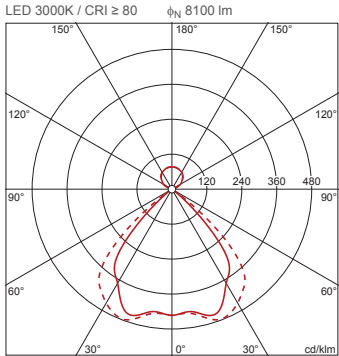

Luminans (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	199	300
L ₇₀	269	273
L ₆₅	334	312

UGR 18,2 18,7
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Antall armaturer i rommet
Refleksjonsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	0,3	0,4	0,6	0,7	1,6	1,8
30 m²	0,5	0,6	1,1	1,2	2,7	3,0
40 m²	0,7	0,8	1,4	1,5	3,4	3,8
50 m²	0,8	0,9	1,7	1,8	4,1	4,5
75 m²	1,3	1,3	2,5	2,6	6,3	6,6
100 m²	1,6	1,7	3,2	3,4	8,0	8,5
500 m²	7,6	7,8	15	16	38	39

Vedlikeholdsfaktor 0,8 Rh = Lh + 0,5 m