

Bestillingsnummer: 5MN238DLE | **GTIN (EAN):** 4050737964188

Elnummer: 3372465

Produktbeskrivelse:



Vega® 11, kontorarmatur, primær lysstyring med prismereflektor, fra PMMA, klar prismestruktur, BAP65 ($L \leq 1500 \text{ cd/m}^2$), lysutstråling: direkte/indirekte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 8.130lm, lysutbytte: 131lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: DALI, med klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 230V, AC, 50Hz, tilkoblingsledning inklusiv, ledningslengde: 1,5m, anslått effekt: 62W, armaturhus, rettkantet, avrundet, fra aluminiumprofil, eloksert, hvit aluminium (RAL 9006), lengde: 1.250mm, bredde: 350mm, høyde: 43mm, underdel armaturhus, fra aluminiumprofil, eloksert, hvit aluminium (RAL 9006), fra PC, grå, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk

4050737964188

5MN238DLE



LED 4000K / CRI ≥ 80

$\Phi_{\text{N}} 8130 \text{ lm}$

IP 20



Bestykning: LED
Vekt (kg): 7,3
GTIN (EAN): 4050737964188

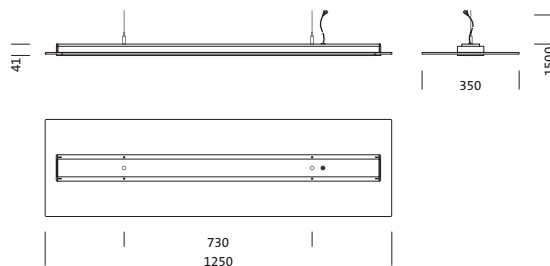

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5MN238DLE | **GTIN (EAN):** 4050737964188

Elnummer: 3372465

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Vega® 11
- Bestillingsnummer: 5MN238DLE
- Elnummer: 3372465

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: prismereflektor fra PMMA, klar prismestruktur
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte/indirekte strålende, 60:40
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 16
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 16

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 8130lm
- Lysutbytte: 131lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- Anslått effekt: 62W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: DALI

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminiumprofil, eloksert, hvit aluminium (RAL 9006), rettkantet, avrundet
- Fargespesifikasjon: hvit aluminium (RAL 9006)
- underdel armaturhus: aluminiumprofil, eloksert, hvit aluminium (RAL 9006)
- Fargespesifikasjon: hvit aluminium (RAL 9006)
- Fargespesifikasjon: grå

Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 230V, 220..240V, 50Hz, AC
- Tilkoblingsledning: inklusiv, L= 1,5m

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1250mm
- Bredde: 350mm
- Høyde: 43mm
- Vekt: 7,3kg


Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5MN238DLE | **GTIN (EAN):** 4050737964188

Elnummer: 3372465

Mål:

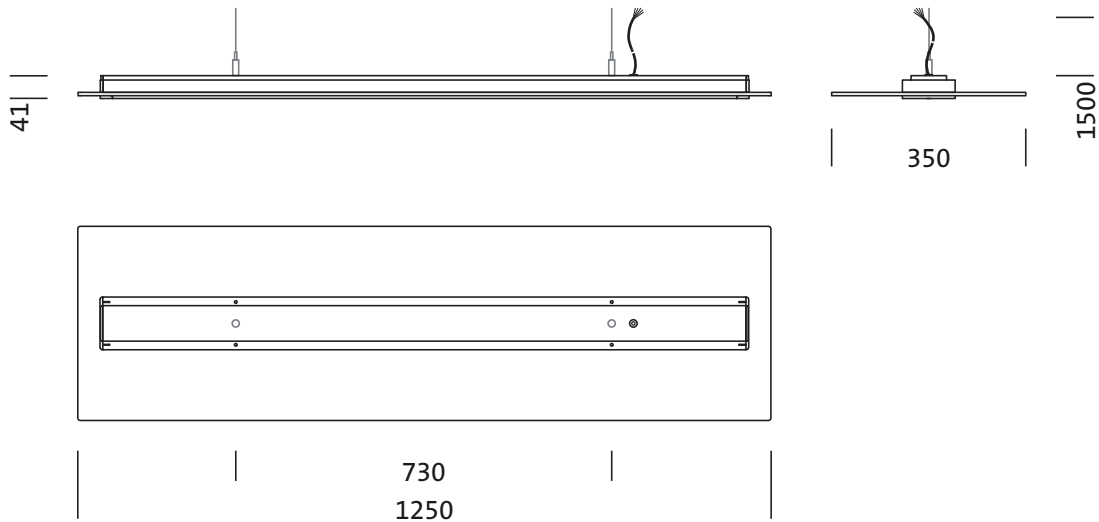

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

Bestillingsnummer: 5MN238DLE | GTIN (EAN): 4050737964188

Elnummer: 3372465

Planleggingsdata:


**5MN238DLE: 1x LED 4000K /
CRI ≥ 80**

4050737964188

5MN238DLE

LED 4000K / CRI ≥ 80

ϕ_N 8130 lm



Antall armaturer i rommet

Refleksjonsgrad 70/50/20

Em(k)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	0,5	0,5	0,9	1,0	2,3	2,6
30 m²	0,7	0,7	1,3	1,5	3,4	3,7
40 m²	0,8	0,9	1,7	1,8	4,2	4,6
50 m²	1,0	1,1	2,0	2,2	5,0	5,4
75 m²	1,5	1,6	3,0	3,1	7,4	7,8
100 m²	1,9	2,0	3,8	4,0	9,5	10
500 m²	8,4	8,7	17	17	42	43

Vedlikeholdsfaktor 0,8

$R_h = L_h + 0,5 \text{ m}$


**5MN238DLE + 5MN91401: 1x
LED 4000K / CRI ≥ 80**

4050737964188 + 4050737754987

5MN238DLE + 5MN91401

LED 4000K / CRI ≥ 80

ϕ_N 7910 lm



Antall armaturer i rommet

Refleksjonsgrad 70/50/20

Em(kx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	0,4	0,4	0,7	0,9	1,9	2,1
30 m²	0,6	0,6	1,1	1,2	2,8	3,1
40 m²	0,7	0,8	1,4	1,6	3,5	3,9
50 m²	0,9	0,9	1,7	1,9	4,3	4,6
75 m²	1,3	1,3	2,5	2,7	6,3	6,7
100 m²	1,6	1,7	3,2	3,4	8,1	8,6
500 m²	7,4	7,6	15	15	37	38

Vedlikeholdsfaktor 0,8

$R_h = L_h$


**5MN238DLE + 5MN91402: 1x
LED 4000K / CRI ≥ 80**

4050737964188 + 4050737755007

5MN238DLE + 5MN91402

LED 4000K / CRI ≥ 80

ϕ_N 8030 lm



Antall armaturer i rommet

Refleksjonsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m ²	0,4	0,5	0,9	1,0	2,1	2,4
30 m ²	0,6	0,7	1,3	1,4	3,2	3,5
40 m ²	0,8	0,9	1,6	1,7	4,0	4,4
50 m ²	1,0	1,0	1,9	2,1	4,8	5,2
75 m ²	1,4	1,5	2,9	3,0	7,2	7,5
100 m ²	1,8	1,9	3,7	3,9	9,2	9,7
500 m ²	8,2	8,4	16	17	41	42

Vedlikeholdsfaktor 0,8

$R_h = L_h + 0,5 \text{ m}$

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –