

Bestillingsnummer: 5MT116D03WD | GTIN (EAN): 4058352219058


## Produktbeskrivelse:



Taris® 21, kontorarmatur, primær avblending med mikroraster, primært lystekn. deksel: aksiallinse, fra PMMA, strukturert, BAP65 ( $L \leq 1500 \text{cd/m}^2$ ), lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringstype: innfelling, LED, anslått lysfluks: 4.560lm, lysutbytte: 158lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: HF-DALI, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 230V, AC, 50Hz, anslått effekt: 29W, armaturhus, armaturhus, fra plast, trafikkhvit (RAL 9016), modul: M625, lengde: 1.250mm, bredde: 150mm, høyde: 76mm, innfellingsdybde: 106mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, vernemerking: F, slagfasthet: IK02, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED  
Vekt (kg): 3,6  
GTIN (EAN): 4058352219058

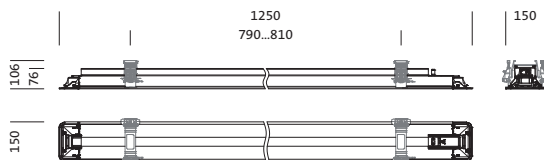

Bestillingsnummer: 5MT116D03WD | GTIN (EAN): 4058352219058

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Taris® 21
- Bestillingsnummer: 5MT116D03WD

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Deksel: aksiallinse, strukturert
- Avblending: mikroraster
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 19$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 19$

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4560lm
- Lysutbytte: 158lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 29W

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Vernemerking: F
- Temperaturområde (drift): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

#### Materiale, Farge

- armaturhus: plast, trafikkhvit (RAL 9016)
- armaturhus: plast, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: aksiallinse fra PMMA

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i taket
- Anordning: enkeltanordning

### Elektrisk tilkobling


- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1250mm
- Bredde: 150mm
- Høyde: 76mm
- Innfellingsdybde: 106mm
- Vekt: 3,6kg

Bestillingsnummer: 5MT116D03WD | GTIN (EAN): 4058352219058

**Mål:**

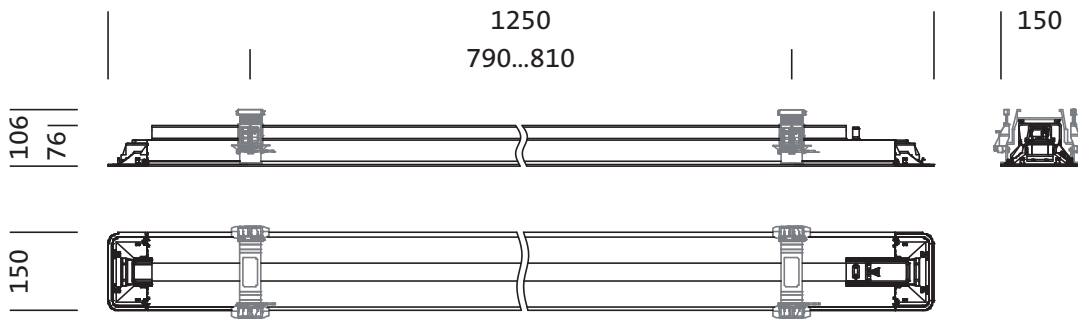

Bestillingsnummer: 5MT116D03WD | GTIN (EAN): 4058352219058


## Planleggingsdata:

### 5MT116D03WD: 1x LED

4058352219058

5MT116D03WD

LED 3000 K | CRI  $\geq$  80  $\phi_N$  4560 lm

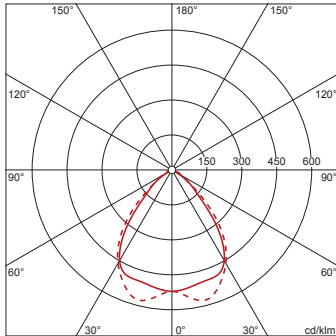

$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	1170	1737
L <sub>70</sub>	1285	2527
L <sub>65</sub>	1261	2830

UGR 17,5 18,6

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H