

Bestillingsnummer: 5MT116D04WD | GTIN (EAN): 4058352219249


Produktbeskrivelse:



Taris® 21, kontorarmatur, primær avblending med mikroraster, primært lystekn. deksel: aksiallinse, fra PMMA, strukturert, BAP65 ($L \leq 1500 \text{cd/m}^2$), lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringstype: innfelling, LED, anslått lysfluks: 4.910lm, lysutbytte: 170lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF-DALI, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 230V, AC, 50Hz, anslått effekt: 29W, armaturhus, armaturhus, fra plast, trafikkhvit (RAL 9016), modul: M625, lengde: 1.250mm, bredde: 150mm, høyde: 76mm, innfellingsdybde: 106mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, vernemerking: F, slagfasthet: IK02, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED
 Vekt (kg): 3,6
 GTIN (EAN): 4058352219249

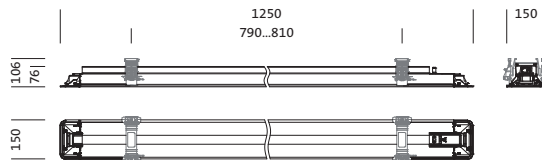

Bestillingsnummer: 5MT116D04WD | GTIN (EAN): 4058352219249

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Taris® 21
- Bestillingsnummer: 5MT116D04WD

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: aksiallinse, strukturert
- Avblending: mikroraster
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 19
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 19

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4910lm
- Lysutbytte: 170lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 29W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Vernemerking: F
- Temperaturområde (drift): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

Materiale, Farge

- armaturhus: plast, trafikkhvit (RAL 9016)
- armaturhus: plast, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: aksiallinse fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i taket
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling


- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1250mm
- Bredde: 150mm
- Høyde: 76mm
- Innfellingsdybde: 106mm
- Vekt: 3,6kg

Bestillingsnummer: 5MT116D04WD | GTIN (EAN): 4058352219249

Mål:

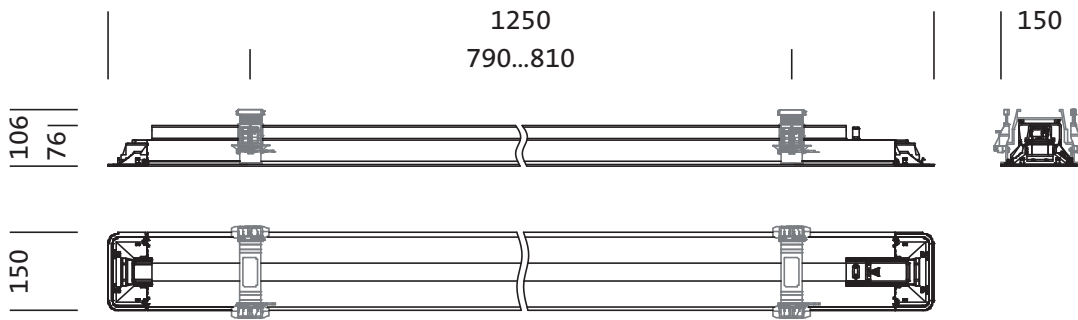

Bestillingsnummer: 5MT116D04WD | GTIN (EAN): 4058352219249


Planleggingsdata:

5MT116D04WD: 1x LED

4058352219249

5MT116D04WD

LED 4000 K | CRI \geq 80 ϕ_N 4910 lm



ϕ_d 100% ϕ_r 0%

Luminans (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1260	1870
L ₇₀	1384	2721
L ₆₅	1358	2956

UGR 17,8 18,9

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H