

Bestillingsnummer: 5MT216704WD | GTIN (EAN): 4058352219010


## Produktbeskrivelse:



Taris® 21, kontorarmatur, primær avblending med mikroraster, primært lystekn. deksel: aksiallinse, fra PMMA, strukturert, BAP65 ( $L \leq 1500 \text{cd/m}^2$ ), lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 4.910lm, lysutbytte: 160lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 230V, AC, 50Hz, anslått effekt: 31W, armaturhus, armaturhus, fra plast, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 1.230mm, bredde: 134mm, høyde: 50mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, vernemerking: F, slagfasthet: IK02, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED  
Vekt (kg): 4,0  
GTIN (EAN): 4058352219010

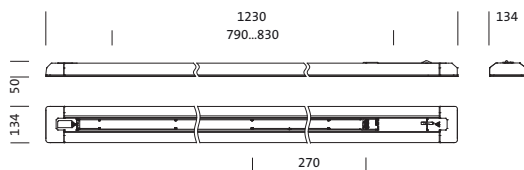

Bestillingsnummer: 5MT216704WD | GTIN (EAN): 4058352219010

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Taris® 21
- Bestillingsnummer: 5MT216704WD

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Deksel: aksiallinse, strukturert
- Avblending: mikroraster
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 19$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 19$

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4910lm
- Lysutbytte: 160lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 31W

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: PÅ/AV

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Vernemerking: F
- Temperaturområde (drift): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

#### Materiale, Farge

- armaturhus: plast, trafikkhvit (RAL 9016)
- armaturhus: plast, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: aksiallinse fra PMMA

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket
- Anordning: enkeltanordning

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1230mm
- Bredde: 134mm
- Høyde: 50mm
- Vekt: 4,0kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5MT216704WD | GTIN (EAN): 4058352219010

**Mål:**

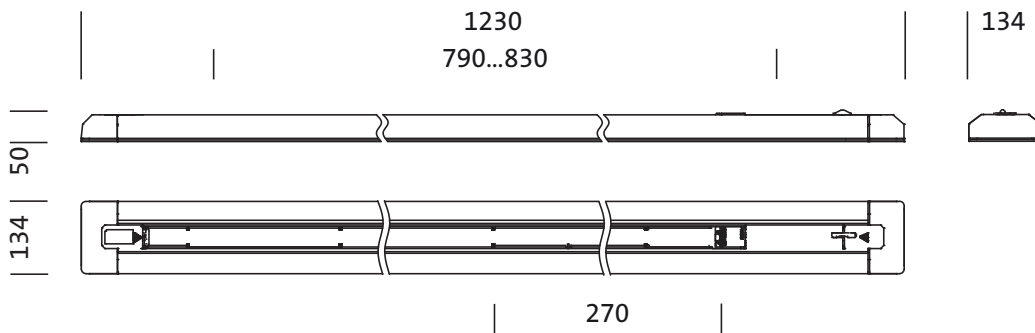

Bestillingsnummer: 5MT216704WD | GTIN (EAN): 4058352219010


## Planleggingsdata:

### 5MT216704WD: 1x LED

4058352219010

5MT216704WD

LED 4000 K | CRI  $\geq$  80  $\phi_N$  4910 lm



$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

|                 | C 0/180 | C 90/270 |
|-----------------|---------|----------|
| L <sub>80</sub> | 1260    | 1870     |
| L <sub>70</sub> | 1384    | 2721     |
| L <sub>65</sub> | 1358    | 2956     |

UGR 17,8 18,9

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H