

Bestillingsnummer: 5MT217703WD | GTIN (EAN): 4058352219201


Produktbeskrivelse:



Taris® 21, kontorarmatur, primær avblending med mikroraster, primært lystekn. deksel: aksiallinse, fra PMMA, strukturert, BAP65 ($L \leq 1500 \text{cd/m}^2$), lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 5.700lm, lysutbytte: 154lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: HF, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 230V, AC, 50Hz, anslått effekt: 37W, armaturhus, armaturhus, fra plast, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 1.510mm, bredde: 134mm, høyde: 50mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, vernemerking: F, slagfasthet: IK02, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED
Vekt (kg): 4,1
GTIN (EAN): 4058352219201

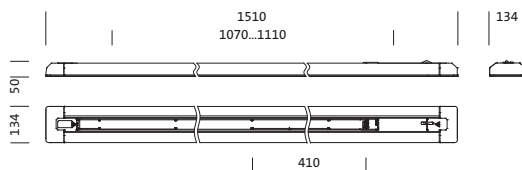

Bestillingsnummer: 5MT217703WD | GTIN (EAN): 4058352219201

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Taris® 21
- Bestillingsnummer: 5MT217703WD

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: aksiallinse, strukturert
- Avblending: mikroraster
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 19
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 19

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 5700lm
- Lysutbytte: 154lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 37W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: PÅ/AV

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Vernemerking: F
- Temperaturområde (drift): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

Materiale, Farge

- armaturhus: plast, trafikkhvit (RAL 9016)
- armaturhus: plast, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: aksiallinse fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling


- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1510mm
- Bredde: 134mm
- Høyde: 50mm
- Vekt: 4,1kg

Bestillingsnummer: 5MT217703WD | GTIN (EAN): 4058352219201

Mål:

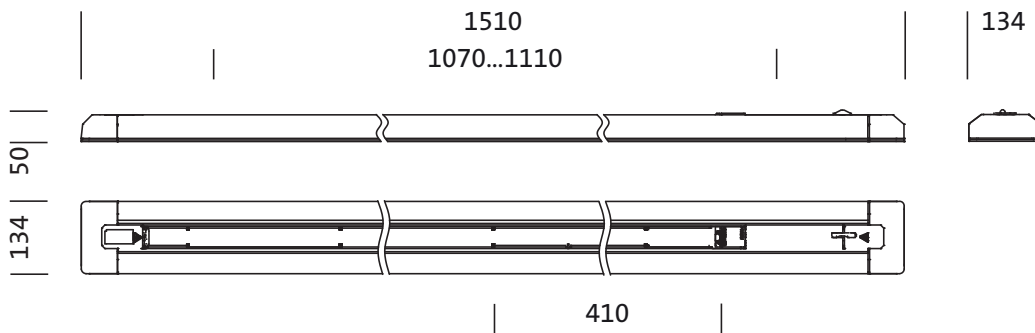

Bestillingsnummer: 5MT217703WD | GTIN (EAN): 4058352219201

Planleggingsdata:


5MT217703WD: 1x LED

4058352219201

5MT217703WD

LED 3000 K | CRI \geq 80

ϕ_{N} 5700 lm

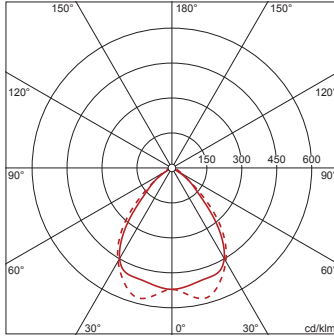

ϕ_{d} 100% ϕ_{r} 0%

Luminans (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1186	1761
L ₇₀	1302	2562
L ₆₅	1279	2869

UGR 17,5 18,7

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 01.03.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –