

Bestillingsnummer: 5MT217D04WD | GTIN (EAN): 4058352219232


## Produktbeskrivelse:



Taris® 21, kontorarmatur, primær avblending med mikroraster, primært lystekn. deksel: aksiallinse, fra PMMA, strukturert, BAP65 ( $L \leq 1500 \text{cd/m}^2$ ), lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 6.140lm, lysutbytte: 171lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF-DALI, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 230V, AC, 50Hz, anslått effekt: 36W, armaturhus, armaturhus, fra plast, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 1.510mm, bredde: 134mm, høyde: 50mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, vernemerking: F, slagfasthet: IK02, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED  
Vekt (kg): 4,3  
GTIN (EAN): 4058352219232

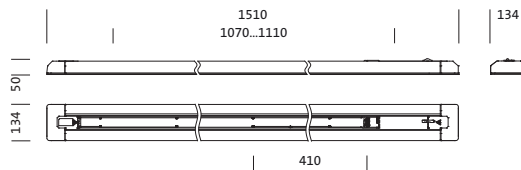

Bestillingsnummer: 5MT217D04WD | GTIN (EAN): 4058352219232

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Taris® 21
- Bestillingsnummer: 5MT217D04WD

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Deksel: aksiallinse, strukturert
- Avblending: mikroraster
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 19$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 19$

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 6140lm
- Lysutbytte: 171lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 36W

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Vernemerking: F
- Temperaturområde (drift): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

#### Materiale, Farge

- armaturhus: plast, trafikkhvit (RAL 9016)
- armaturhus: plast, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: aksiallinse fra PMMA

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket
- Anordning: enkeltanordning

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1510mm
- Bredde: 134mm
- Høyde: 50mm
- Vekt: 4,3kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5MT217D04WD | GTIN (EAN): 4058352219232

**Mål:**

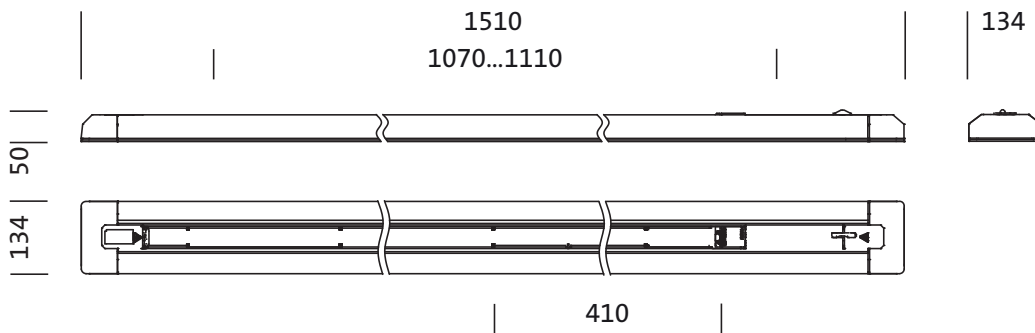

Bestillingsnummer: 5MT217D04WD | GTIN (EAN): 4058352219232


## Planleggingsdata:

### 5MT217D04WD: 1x LED

4058352219232

5MT217D04WD

LED 4000 K | CRI  $\geq$  80  $\phi_{\text{H}}$  6140 lm

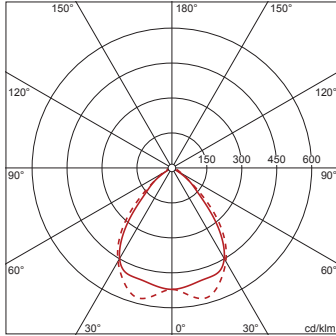

$\phi_{\text{d}}$  100%  $\phi_{\text{r}}$  0%

Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	1278	1897
L <sub>70</sub>	1403	2760
L <sub>65</sub>	1378	2998

UGR 17,8 18,9

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H