

Bestillingsnummer: 5MZ212D04WA | GTIN (EAN): 4058352065105

## Produktbeskrivelse:




Scriptus® 11, kontorarmatur, primært lystekn. deksel: linser, BAP65 ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ), lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 4.810lm, lysutbytte: 139lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: DALI, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 230V, AC, 50Hz, anslått effekt: 35W, armaturhus, armaturhus, fra aluminium, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 1.658mm, bredde: 114mm, høyde: 57mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, vernemerking: F, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk




4058352065105  
5MZ212D04WA

LED 4000K / CRI  $\geq 80$   $\Phi_N$  4810 lm

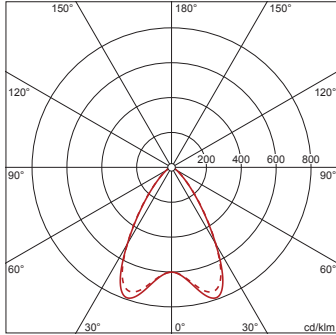

Bestykning: LED  
Vekt (kg): 5,3  
GTIN (EAN): 4058352065105

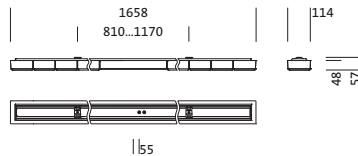

Bestillingsnummer: 5MZ212D04WA | GTIN (EAN): 4058352065105

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Scriptus® 11
- Bestillingsnummer: 5MZ212D04WA

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Deksel: linser
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 19$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 19$

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4810lm
- Lysutbytte: 139lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- Anslått effekt: 35W

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Vernemerking: F
- Temperaturområde (drift): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

#### Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, trafikkhvit (RAL 9016)
- armaturhus: aluminium, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: linser

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket
- Anordning: enkeltanordning

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1658mm
- Bredde: 114mm
- Høyde: 57mm
- Vekt: 5,3kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L85/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5MZ212D04WA | GTIN (EAN): 4058352065105

**Mål:**

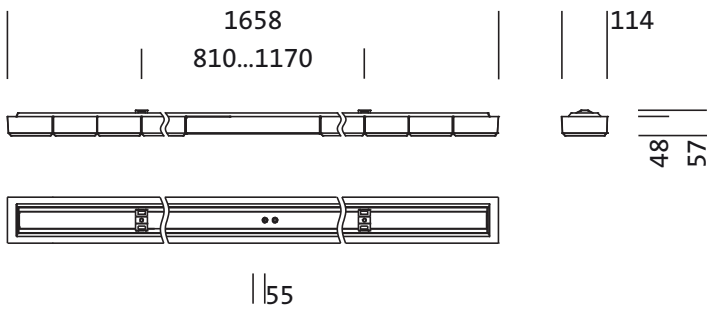

Bestillingsnummer: 5MZ212D04WA | GTIN (EAN): 4058352065105

## Planleggingsdata:


**5MZ212D04WA: 1x LED**  
**4000K / CRI  $\geq$  80**

4058352065105

5MZ212D04WA

LED 4000K / CRI  $\geq$  80

$\phi_N$  4810 lm

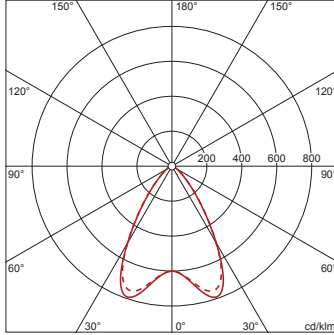

$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	1958	1999
L <sub>70</sub>	2480	2518
L <sub>65</sub>	2701	2843

UGR 17,2 17,4

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H