

Bestillingsnummer: 5MZ223D04WA | GTIN (EAN): 4058352124338

Produktbeskrivelse:




Scriptus® 11, kontorarmatur, primært lystekn. deksel: linser, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 7.230lm, lysutbytte: 143lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: DALI, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 230V, AC, 50Hz, anslått effekt: 51W, armaturhus, armaturhus, fra aluminium, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 2.426mm, bredde: 114mm, høyde: 57mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, vernemerking: F, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk




4058352124338
5MZ223D04WA

LED 4000K / CRI ≥ 80 Φ_{N} 7230 lm

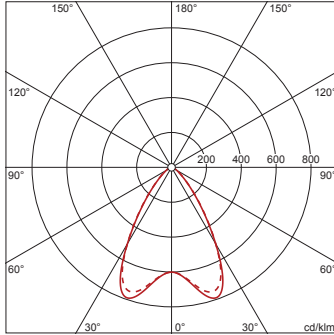

Bestykning: LED
Vekt (kg): 7,6
GTIN (EAN): 4058352124338

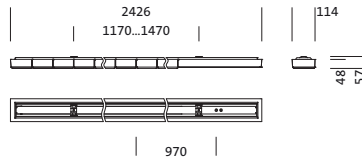

Bestillingsnummer: 5MZ223D04WA | GTIN (EAN): 4058352124338

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Scriptus® 11
- Bestillingsnummer: 5MZ223D04WA

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: linser
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 19
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 19

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 7230lm
- Lysutbytte: 143lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- Anslått effekt: 51W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Vernemerking: F
- Temperaturområde (drift): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, trafikkhvitt (RAL 9016)
- armaturhus: aluminium, trafikkhvitt (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvitt (RAL 9016)
- Deksel: linser

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 2426mm
- Bredde: 114mm
- Høyde: 57mm
- Vekt: 7,6kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L85/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5MZ223D04WA | GTIN (EAN): 4058352124338

Mål:

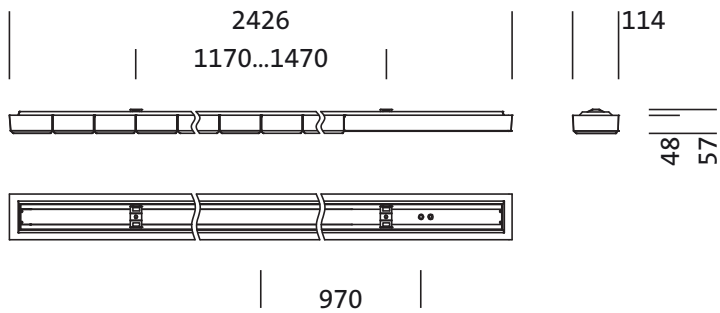

Bestillingsnummer: 5MZ223D04WA | GTIN (EAN): 4058352124338

Planleggingsdata:


5MZ223D04WA: 1x LED
4000K / CRI \geq 80

4058352124338

5MZ223D04WA

LED 4000K / CRI \geq 80

ϕ_N 7230 lm

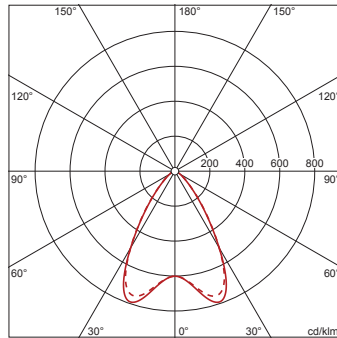

ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Luminans (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1962	2003
L ₇₀	2485	2523
L ₆₅	2706	2848

UGR 17,2 17,4

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 27.09.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –