

Bestillingsnummer: 5MZ312D04WA | GTIN (EAN): 4058352065129


Produktbeskrivelse:




Scriptus® 11, kontorarmatur, primært lystekn. deksel: linser, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), lysutstråling: direkte/indirekte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, LED, anslått lysfluks: 8.020lm, lysutbytte: 130lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF-DALI, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 230V, AC, 50Hz, anslått effekt: 62W, LED, forkoblingsenhet: HF-DALI, armaturhus, armaturhus, fra aluminium, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 1.658mm, bredde: 114mm, høyde: 57mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, vernemerking: F, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk

4058352065129
5MZ312D04WA

LED 4000K / CRI ≥ 80 Φ_{N} 3210 lm



Bestykning: LED
Bestykning 2: LED
Vekt (kg): 5,8
GTIN (EAN): 4058352065129

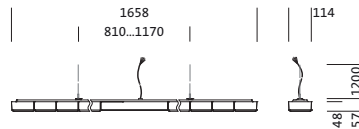

Bestillingsnummer: 5MZ312D04WA | GTIN (EAN): 4058352065129

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Scriptus® 11
- Bestillingsnummer: 5MZ312D04WA

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: linser
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte/indirekte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 16
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 16

Bestykning:

- Lyskilde: med LED

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI

Komponenter 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Vernemerking: F
- Temperaturområde (drift): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, trafikkhvit (RAL 9016)
- armaturhus: aluminium, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: linser

Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, på wire
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1658mm
- Bredde: 114mm
- Høyde: 57mm
- Vekt: 5,8kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L85/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5MZ312D04WA | GTIN (EAN): 4058352065129

Mål:

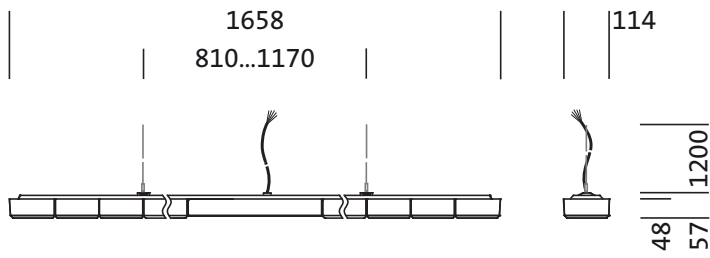

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finn du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722


Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5MZ312D04WA | GTIN (EAN): 4058352065129

Planleggingsdata:

**5MZ312D04WA: 1x LED
4000K / CRI ≥ 80; individual
setting: only direct light**

4058352065129
5MZ312D04WA

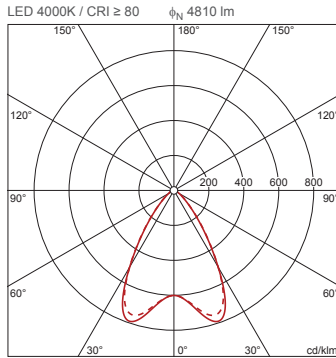

ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%


Luminans (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1958	1999
L ₇₀	2480	2518
L ₆₅	2701	2843

UGR 17,2 17,4
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

**5MZ312D04WA: 1x LED
4000K / CRI ≥ 80; individual
setting: only indirect light**

4058352065129
5MZ312D04WA

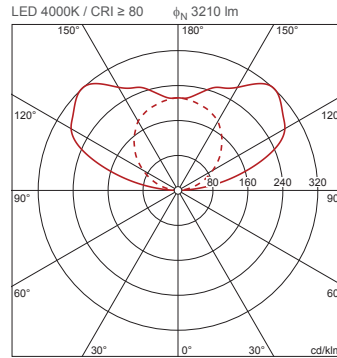


ϕ_{\downarrow} 0% ϕ_{\uparrow} 100%

Luminans (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	0	0
L ₇₀	0	0
L ₆₅	0	0

**5MZ312D04WA: 1x LED
4000K / CRI ≥ 80; factory
setting: direct and indirect
light**

4058352065129
5MZ312D04WA

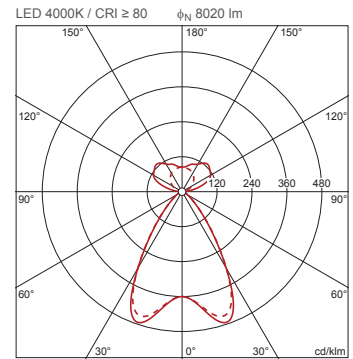

ϕ_{\downarrow} 60% ϕ_{\uparrow} 40%

Luminans (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1957	1998
L ₇₀	2478	2516
L ₆₅	2699	2840

UGR 14,1 14,2
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H