

Bestillingsnummer: 5MZ312D0TWB | GTIN (EAN): 4058352198193


Produktbeskrivelse:



Scriptus® 11, kontorarmatur, primært lystekn. deksel: linser, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), lysutstråling: direkte/indirekte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, LED, anslått lysfluks: 11.150lm, lysutbytte: 116lm/W, lysfarge: 8tw, fargetemperatur: 3000..6500K, forkoblingsenhet: HF-DALI, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 230V, AC, 50Hz, anslått effekt: 96W, LED, forkoblingsenhet: HF-DALI, armaturhus, armaturhus, fra aluminium, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 1.768mm, bredde: 114mm, høyde: 57mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, vernemerking: F, tillatt driftsomgivelsestemperatur: $\leq +25^\circ\text{C}$, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk


4058352198193
5MZ312D0TWB

LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80
 ϕ_N 6400 lm

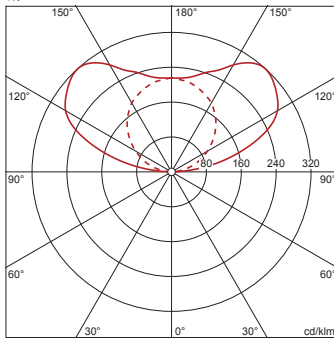

IP 20  

Bestykning: LED
Bestykning 2: LED
Vekt (kg): 6,6
GTIN (EAN): 4058352198193

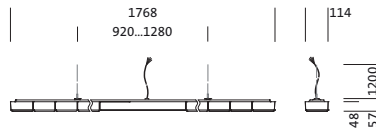

Bestillingsnummer: 5MZ312D0TWB | GTIN (EAN): 4058352198193

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Scriptus® 11
- Bestillingsnummer: 5MZ312D0TWB

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: linser
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte/indirekte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 19
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 19

Bestykning:

- Lyskilde: med LED

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI

Komponenter 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Vernemerking: F
- Temperaturområde (drift): $\leq +25^{\circ}\text{C}$
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, trafikkhvit (RAL 9016)
- armaturhus: aluminium, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: linser

Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, på wire
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1768mm
- Bredde: 114mm
- Høyde: 57mm
- Vekt: 6,6kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L85/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5MZ312D0TWB | GTIN (EAN): 4058352198193

Mål:

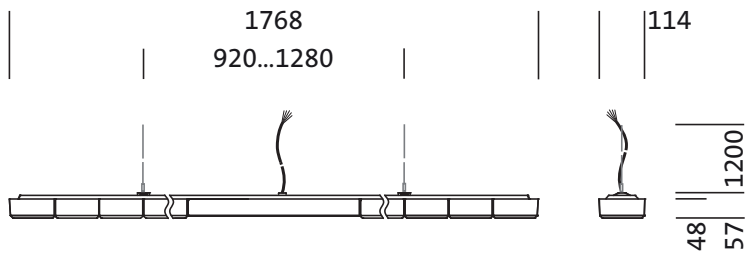


Bestillingsnummer: 5MZ312D0TWB | GTIN (EAN): 4058352198193

Planleggingsdata:

5MZ312D0TWB: 1x LED
3000K+6500K / CRI ≥ 80;
individual setting: only direct
ratio, 3000K

4058352198193
 5MZ312D0TWB
 LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80
 ϕ_N 4750 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%


Luminans (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1934	1974
L ₇₀	2449	2486
L ₆₅	2667	2807

UGR 17,2 17,3
 X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

5MZ312D0TWB: 1x LED
3000K+6500K / CRI ≥ 80;
individual setting: only direct
ratio, 6500K

4058352198193
 5MZ312D0TWB
 LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80
 ϕ_N 4750 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%


Luminans (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1934	1974
L ₇₀	2449	2486
L ₆₅	2667	2807

UGR 17,2 17,3
 X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

5MZ312D0TWB: 1x LED
3000K+6500K / CRI ≥ 80;
individual setting: only
indirect ratio, 3000K

4058352198193
 5MZ312D0TWB
 LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80
 ϕ_N 6400 lm

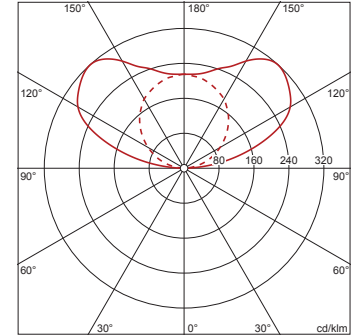

ϕ_{\downarrow} 0% ϕ_{\uparrow} 100%

Luminans (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	0	0
L ₇₀	0	0
L ₆₅	0	0

Bestillingsnummer: 5MZ312D0TWB | GTIN (EAN): 4058352198193

Planleggingsdata:


5MZ312D0TWB: 1x LED
3000K+6500K / CRI ≥ 80;
individual setting: only
indirect ratio, 6500K

4058352198193

5MZ312D0TWB

LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80

ϕ_N 6400 lm



ϕ_{\downarrow} 0% ϕ_{\uparrow} 100%

Luminans (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L80	0	0
L70	0	0
L65	0	0