

Bestillingsnummer: 5MZ313D0TWB | GTIN (EAN): 4058352198414


## Produktbeskrivelse:



Scriptus® 11, kontorarmatur, primært lystekn. deksel: linser, BAP65 ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ), lysutstråling: direkte/indirekte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, LED, anslått lysfluks: 13.880lm, lysutbytte: 126lm/W, lysfarge: 8tw, fargetemperatur: 3000..6500K, forkoblingsenhet: HF-DALI, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 230V, AC, 50Hz, anslått effekt: 110W, LED, forkoblingsenhet: HF-DALI, armaturhus, armaturhus, fra aluminium, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 2.648mm, bredde: 114mm, høyde: 57mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, vernemerking: F, tillatt driftsomgivelsestemperatur:  $\leq +25^\circ\text{C}$ , norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk


4058352198414  
5MZ313D0TWB

LED 3000K + 6500K / CRI  $\geq 80$   
 $\phi_N$  6780 lm



IP 20  

Bestykning: LED  
Bestykning 2: LED  
Vekt (kg): 8,2  
GTIN (EAN): 4058352198414

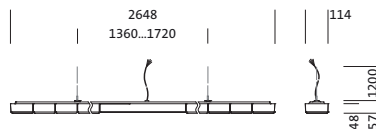

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5MZ313D0TWB | GTIN (EAN): 4058352198414

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Scriptus® 11
- Bestillingsnummer: 5MZ313D0TWB

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

##### Lysteknikk:

- Deksel: linser
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte/indirekte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 19$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 19$

##### Bestykning:

- Lyskilde: med LED

##### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI

#### Komponenter 2

##### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Vernemerking: F
- Temperaturområde (drift):  $\leq +25^{\circ}\text{C}$
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE

##### Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, trafikkhvit (RAL 9016)
- armaturhus: aluminium, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: linser

##### Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, på wire
- Anordning: enkeltanordning

##### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 2648mm
- Bredde: 114mm
- Høyde: 57mm
- Vekt: 8,2kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L85/B50) ved OT =  $25^{\circ}\text{C}$

Bestillingsnummer: 5MZ313D0TWB | GTIN (EAN): 4058352198414

**Mål:**

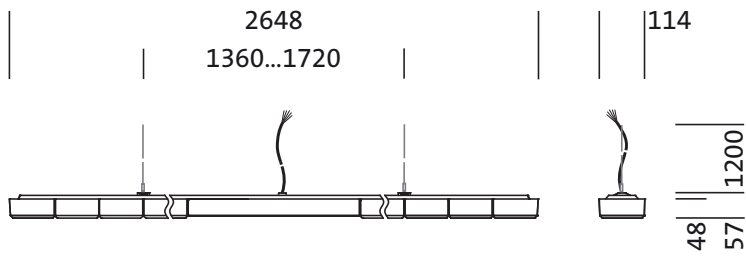

Bestillingsnummer: 5MZ313D0TWB | GTIN (EAN): 4058352198414


## Planleggingsdata:

**5MZ313D0TWB: 1x LED**  
**3000K+6500K / CRI ≥ 80;**  
**individual setting: only direct**  
**ratio, 3000K**

4058352198414  
 5MZ313D0TWB

LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80

Φ<sub>N</sub> 7100 lm

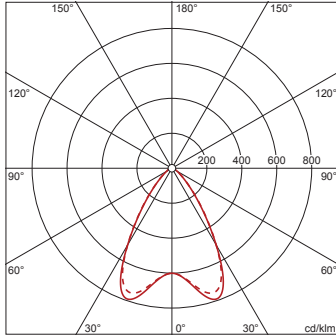

φ<sub>d</sub> 100% φ<sub>t</sub> 0%

Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	1734	1770
L <sub>70</sub>	2196	2230
L <sub>65</sub>	2392	2517


UGR 16,8 16,9  
 X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

**5MZ313D0TWB: 1x LED**  
**3000K+6500K / CRI ≥ 80;**  
**individual setting: only direct**  
**ratio, 6500K**

4058352198414  
 5MZ313D0TWB

LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80

Φ<sub>N</sub> 7100 lm



φ<sub>d</sub> 100% φ<sub>t</sub> 0%

Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	1734	1770
L <sub>70</sub>	2196	2230
L <sub>65</sub>	2392	2517


UGR 16,8 16,9  
 X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

**5MZ313D0TWB: 1x LED**  
**3000K+6500K / CRI ≥ 80;**  
**individual setting: only**  
**indirect ratio, 3000K**

4058352198414  
 5MZ313D0TWB

LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80

Φ<sub>N</sub> 6780 lm

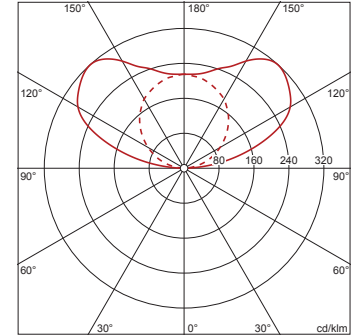

φ<sub>d</sub> 0% φ<sub>t</sub> 100%

Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	0	0
L <sub>70</sub>	0	0
L <sub>65</sub>	0	0

Bestillingsnummer: 5MZ313D0TWB | GTIN (EAN): 4058352198414

## Planleggingsdata:


**5MZ313D0TWB: 1x LED**  
**3000K+6500K / CRI ≥ 80;**  
**individual setting: only**  
**indirect ratio, 6500K**

4058352198414

5MZ313D0TWB

LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80

$\phi_N$  6780 lm



$\phi_{\downarrow}$  0%  $\phi_{\uparrow}$  100%

Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L80	0	0
L70	0	0
L65	0	0