

Bestillingsnummer: 5XA86172N0A | GTIN (EAN): 4050737978284


## Produktbeskrivelse:




TV 20, vandalsikre armaturer, primær lysstyring med speilreflektor, fra aluminium, matt, primært lystekn. deksel: dekkasse, fra PC, satinert, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 2.130lm, lysutbytte: 101lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF, strømtilkobling: 230V, AC, 50Hz, anslått effekt: 21W, armaturhus, fra aluminium, lakkert, Siteco® metallisk grå (DB 702S), inkl. vegg- og takfesteelement, lengde: 705mm, bredde: 260mm, høyde: 70mm, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, vernemerking: F, slagfasthet: 2x IK10, norm: EN 60598, pakningsenhet: 1 stykk

4050737978284  
5XA86172N0A

IP 65 2xIK 10 

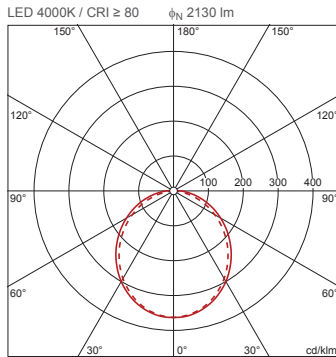

Bestykning: LED  
Vekt (kg): 4,8  
GTIN (EAN): 4050737978284

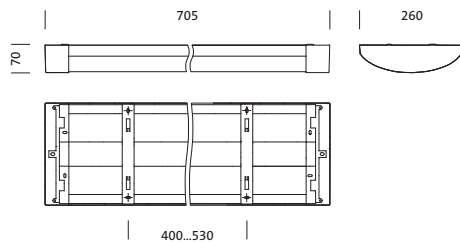

Bestillingsnummer: 5XA86172N0A | GTIN (EAN): 4050737978284

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: vandalsikre armaturer
- Produktnavn: TV 20
- Bestillingsnummer: 5XA86172N0A

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: speilreflektor fra aluminium, matt
- Deksel: dekkasse, satinert
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 2130lm
- Lysutbytte: 101lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 21W

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: PÅ/AV

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: 2x IK10
- Vernemerking: F
- Norm: EN 60598
- Testmerking, merking: CE

#### Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, lakkert, Siteco® metallisk grå (DB 702S), inkl. vegg- og takfesteelement
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Deksel: dekkasse fra PC

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket, på veggen
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering

### Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 230V, 50Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 705mm
- Bredde: 260mm
- Høyde: 70mm
- Vekt: 4,8kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5XA86172N0A | GTIN (EAN): 4050737978284

**Mål:**

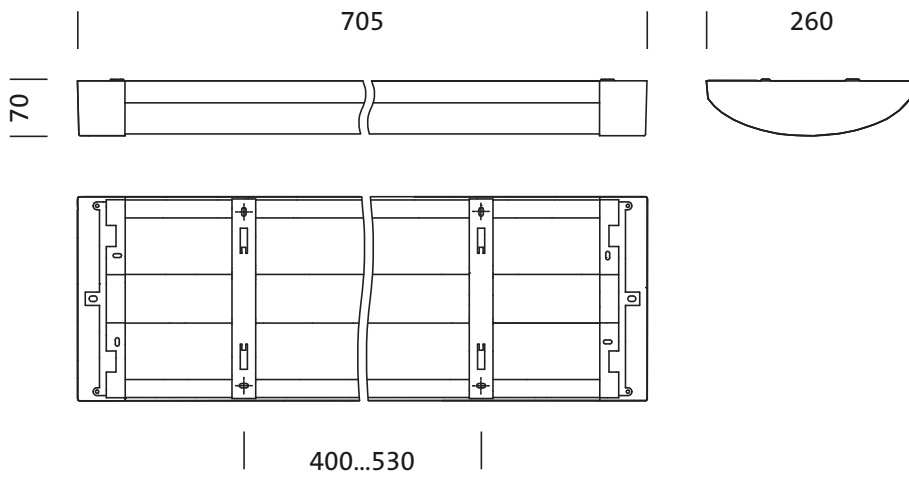

Bestillingsnummer: 5XA86172N0A | GTIN (EAN): 4050737978284

## Planleggingsdata:


**5XA86172N0A: 1x LED 4000K**  
/ CRI ≥ 80

4050737978284

5XA86172N0A

LED 4000K / CRI ≥ 80

$\Phi_N$  2130 lm

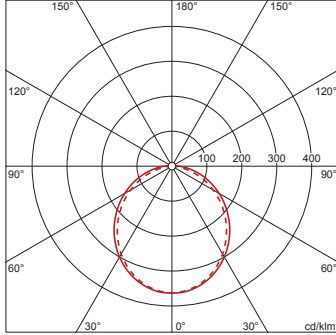

— C 0/180

- - - C 90/270

### Antall armaturer i rommet

Refleksjonsgrad 70/50/20

Em(x)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m <sup>2</sup>	1,4	1,7	2,9	3,3	7,2	8,3
30 m <sup>2</sup>	2,1	2,4	4,3	4,9	11	12
40 m <sup>2</sup>	2,7	3,1	5,5	6,1	14	15
50 m <sup>2</sup>	3,3	3,6	6,6	7,3	16	18
75 m <sup>2</sup>	4,8	5,2	9,6	10	24	26
100 m <sup>2</sup>	6,2	6,6	12	13	31	33
500 m <sup>2</sup>	28	29	56	58	140	144

Vedlikeholdsfaktor 0,8

Rh = Lh

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –